


令和7年度								委 託 仕 様 書							
委 託 名		草花播種業務委託													
委 託 箇 所		春日部市牛島外地内													
路 河 川 名 称															
事 業 名															
業 務 大 要															
<div>牛島古川公園(第Ⅱ期) (ひまわり播種工) N = 1 式</div> <div>牛島古川公園(第Ⅱ期) (コスモス播種工) N = 1 式</div> <div>牛島古川公園(第Ⅱ期) (菜の花・コスモス播種工) N = 1 式</div> <div>内牧黒沼公園 (カキツバタ・スイセン) N = 1 式</div> <div>内牧黒沼公園 (菖蒲田) N = 1 式</div> <div>内牧黒沼公園 (蓮池) N = 1 式</div> <div>内牧黒沼公園 (ムラサキハナナ) N = 1 式</div> <div>内牧黒沼公園 (トンボ池) N = 1 式</div> <div>内牧黒沼公園 (拡張地) N = 1 式</div> <div>一ノ割上根公園 (コスモス播種工) N = 1 式</div> <div>一ノ割上根公園 (菜の花播種工) N = 1 式</div> <div>藤塚公園 (コスモス播種工) N = 1 式</div> <div>藤塚公園 (ムラサキハナナ播種工) N = 1 式</div>															


案内図

牛島古川公園（第Ⅱ期）

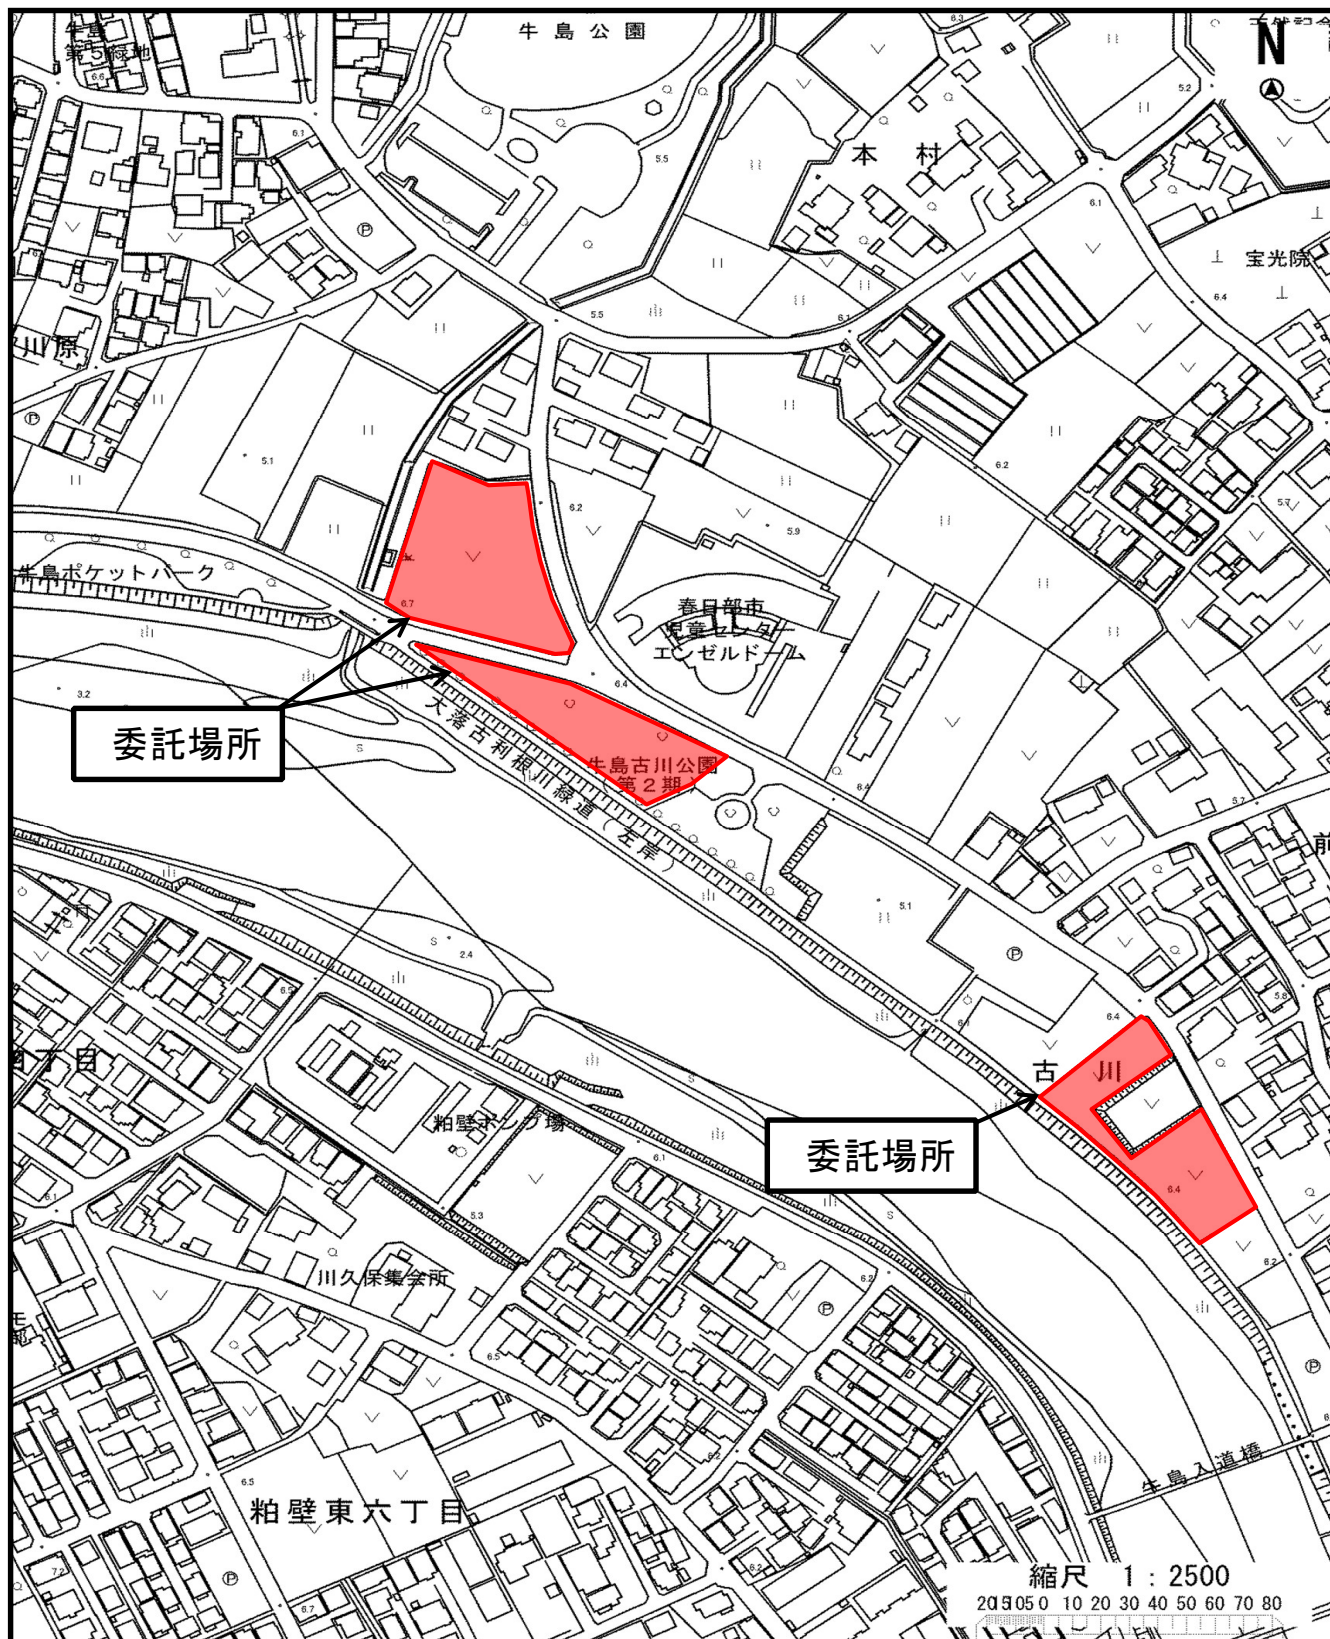


案内図

内牧黒沼公園

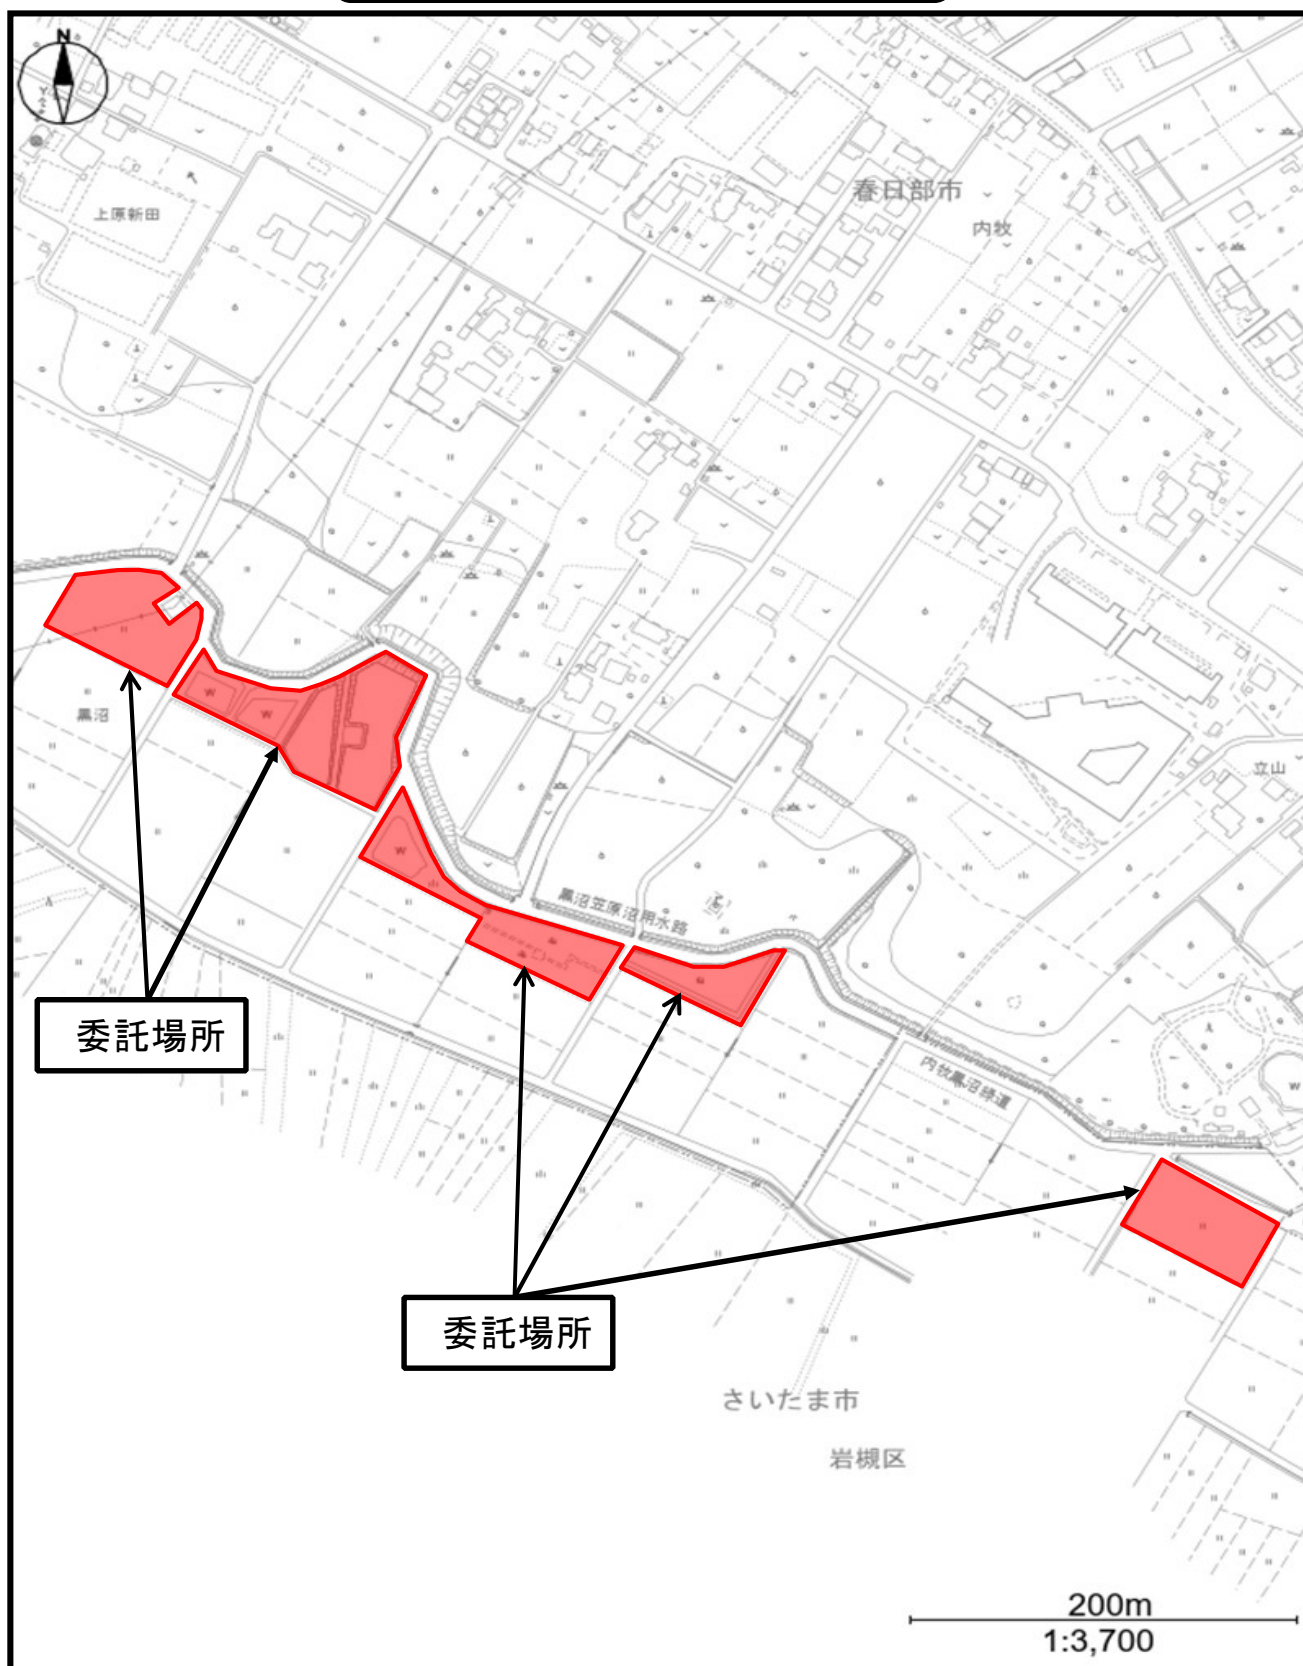

案内図

一ノ割上根公園

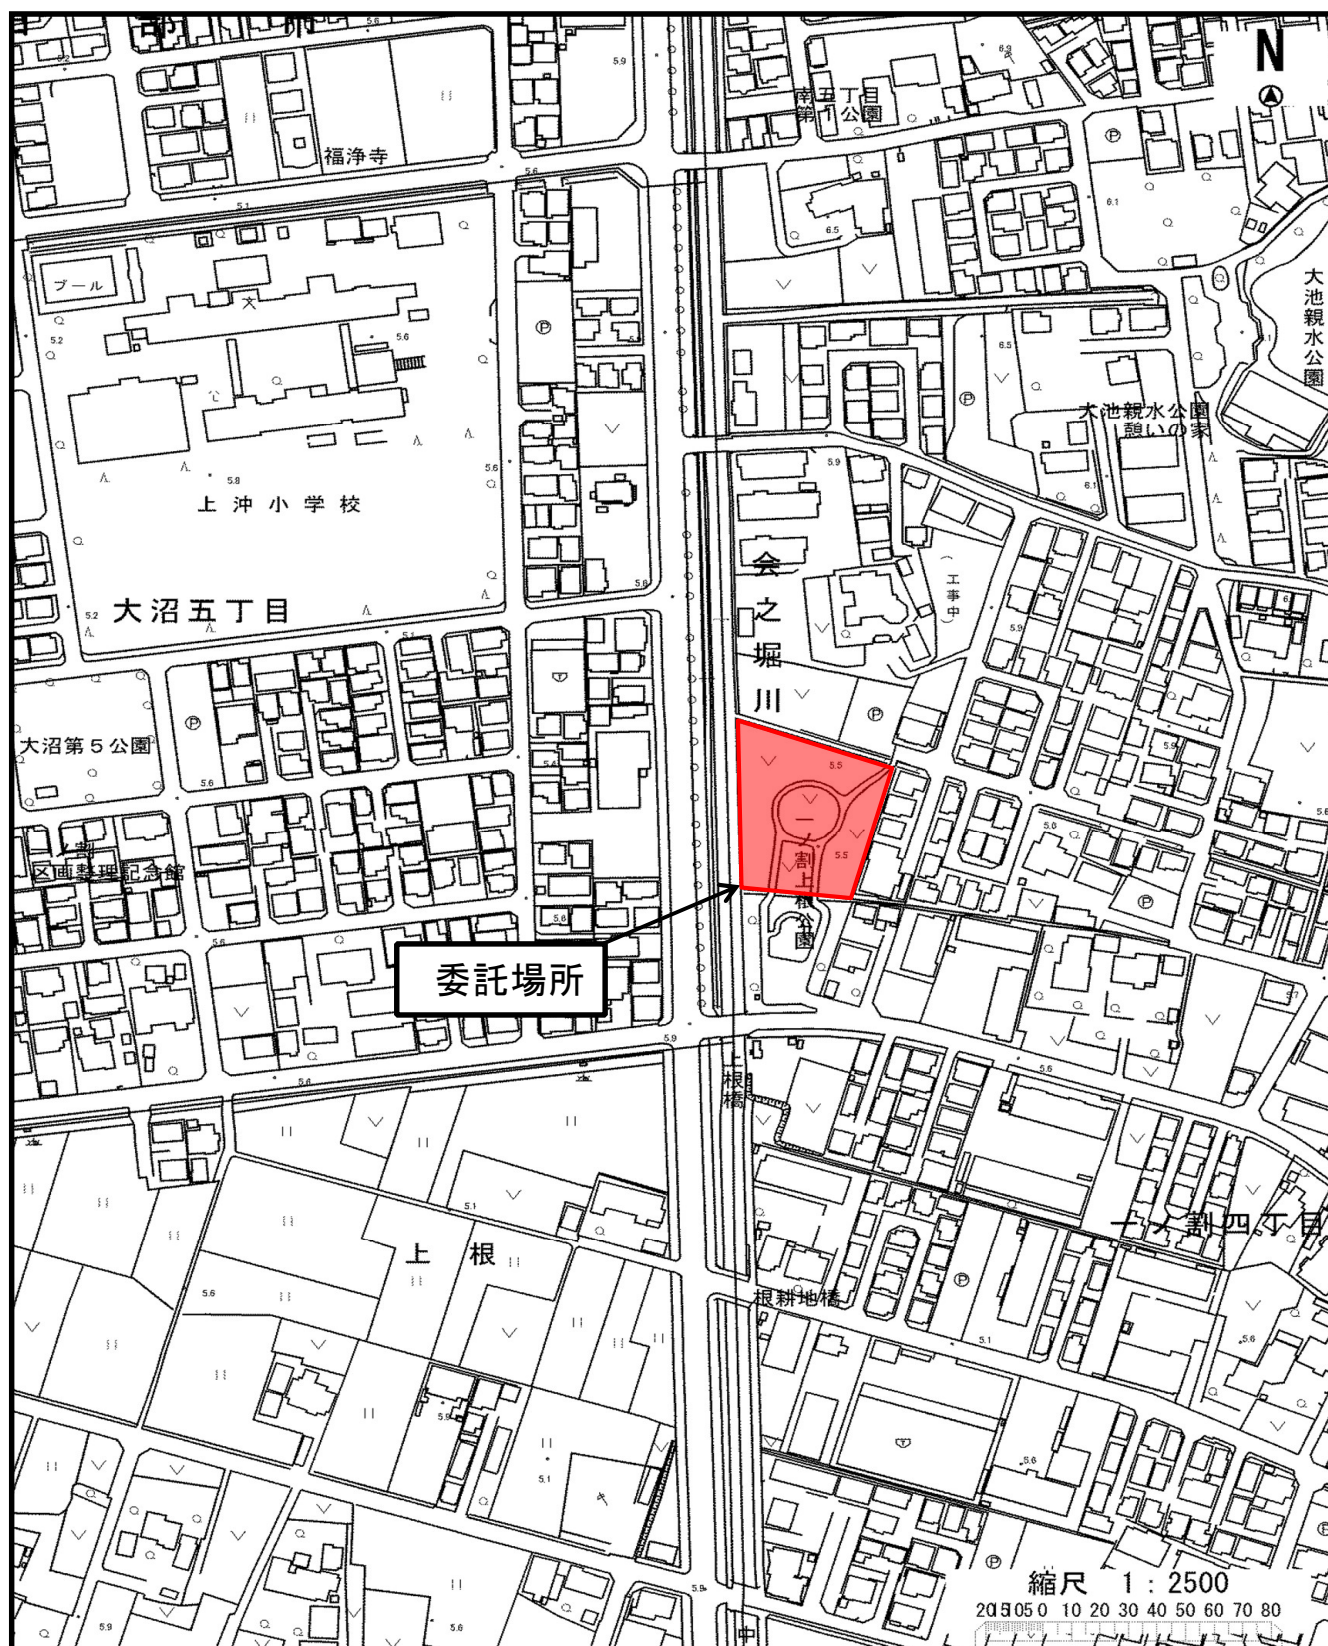

案内図

藤塚公園



変 更 理 由					
備 考					
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00
単価適用年月	(R0712) 令和07年12月				
工 期	当 初	自	令和 8年 4月 1日	至	令和 9年 3月 19日
		日 数			
	変 更			至	
経費適用年月	令和07年12月				
主たる工種	公園工事				
施 工 地 域	適用しない				
設 計	当 初 金 額		変 更 金 額		
	委託価格				
	消費税相当額				
	合計				
請 負	委託価格				
	消費税相当額				
	合計				
	請負増減額				
週休2日区分	採用しない				

本 委 託 費 内 訳 書

委託区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園緑地整備・改修		式			
	1				
草花播種業務委託		式			
	1				
牛島古川公園(第Ⅱ期)		式			
	1				
牛島古川公園(第Ⅱ期)(ひまわり播種工)		式			
	1				
ひまわり播種工		式			第1号一位代価表
	1				
牛島古川公園(第Ⅱ期)(コスモス播種工)		式			
	1				
コスモス播種工		式			第2号一位代価表
	1				
牛島古川公園(第Ⅱ期)(菜の花・コスモス播種工)		式			
	1				
菜の花・コスモス播種工		式			第3号一位代価表
	1				
内牧黒沼公園		式			
	1				
内牧黒沼公園(カキツバタ・スイセン)		式			
	1				

本 委 託 費 内 訳 書

委託区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
カキツバタ植付工		式			第4号一位代価表
	1				
スイセン植栽工		式			第5号一位代価表
	1				
内牧黒沼公園（菖蒲田）		式			
	1				
花菖蒲植付工		式			第6号一位代価表
	1				
内牧黒沼公園（蓮地）		式			
	1				
蓮地委託		式			第7号一位代価表
	1				
内牧黒沼公園（ムラサキハナナ）		式			
	1				
ムラサキハナナ播種工		式			第8号一位代価表
	1				
内牧黒沼公園（トンボ池）		式			
	1				
トンボ池委託		式			第9号一位代価表
	1				
内牧黒沼公園（拡張地）		式			
	1				

本 委 託 費 内 訳 書

委託区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内牧黒沼公園拡張地委託		式			第10号一位代価表
	1				
一ノ割上根公園		式			
	1				
一ノ割上根公園（コスモス播種工）		式			
	1				
コスモス播種工		式			第11号一位代価表
	1				
一ノ割上根公園（菜の花播種工）		式			
	1				
菜の花播種工		式			第12号一位代価表
	1				
藤塚公園		式			
	1				
藤塚公園（コスモス播種工）		式			
	1				
コスモス播種工		式			第13号一位代価表
	1				
藤塚公園（ムラサキハナナ播種工）		式			
	1				
ムラサキハナナ播種工		式			第14号一位代価表
	1				

本 委 託 費 内 訳 書

委託区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
処分工		式			
	1				
処分工		式			
	1				
発生材処分		kg			第15号一位代価表
	30,000				
直接委託費		式			
	1				
共通仮設費計		式			
	1				
共通仮設費（率分）		式			
	1				
純委託費		式			
	1				
現場管理費		式			
	1				
委託原価計		式			
	1				
一般管理費等		式			
	1				
委託価格		式			
	1				

本 委 託 費 内 訳 書					
委託区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
消費税相当額		式			
	1				
委託費合計		式			
	1				
一般管理費等		式			
	1				
委託価格		式			
	1				
消費税相当額		式			
	1				
委託費合計		式			
	1				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
耕起工		m2			第1号特殊施工
	9,506				
施肥工（元肥）		m2			第2号特殊施工
	4,753				
施肥工（元肥）（材料費）		kg			第3号特殊施工
	880				
施肥工（追肥）		m2			第4号特殊施工
	2,542				
施肥工（追肥）（材料費）		kg			第5号特殊施工
	140				
ひまわり播種工		m2			第6号特殊施工
	2,542				
ひまわり播種工（材料費）		L			第7号特殊施工
防鳥ネット設置撤去工		m2			第8号特殊施工
	4,753				
園路工		m2			第9号特殊施工
	940				
刈取工（ハンドガイド式） 作業前の障害物の除去、機械運転、収 集含む		m2			第10号特殊施工
	2,542				耕運前作業

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
刈取工（肩掛式） 作業前の障害物の除去、機械運転、収集含む		m2			第11号特殊施工
	2,542				
除草工（肩掛式） 作業前の障害物の除去、機械運転、収集含む		m2			第12号特殊施工
	5,428				
畝間除草工		m2			第13号特殊施工
	2,542				
畝作り工		m2			第14号特殊施工
	2,542				
間引き工		m2			第15号特殊施工
	2,542				
雑草抑制剤散布工		m2			第16号特殊施工
	2,542				
開園時作業工 看板、見晴台設置撤去一切を含む		式			第17号特殊施工
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
耕起工		m2			第1号特殊施工
	9,506				
施肥工（追肥）		m2			第4号特殊施工
	2,542				
施肥工（追肥）（材料費）		kg			第5号特殊施工
	60				
コスモス播種工		m2			第19号特殊施工
	2,542				
コスモス播種工（材料費）		L			第20号特殊施工
園路工		m2			第9号特殊施工
	940				
除草工（肩掛式） 作業前の障害物の除去、機械運転、収集含む		m2			第12号特殊施工
	3,836				
畝間除草工		m2			第13号特殊施工
	2,542				
開園時作業工 看板、見晴台設置撤去一切を含む		式			第17号特殊施工
	1				
刈取工（肩掛式） 作業前の障害物の除去、機械運転、収集処分含む		m2			第11号特殊施工
	2,542				

第2号一位代価表

コスモス播種工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
雑草抑制剤散布工		m2			第16号特殊施工
	2,542				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
耕起工		m2			第1号特殊施工
	4,368				
菜の花播種工		m2			第21号特殊施工
	1,092				
菜の花播種工（材料費）		L			第22号特殊施工
菜の花播種工（培養土）		L			第23号特殊施工
コスモス播種工		m2			第19号特殊施工
	1,092				
コスモス播種工（材料費）		L			第20号特殊施工
施肥工（元肥）		m2			第2号特殊施工
	2,184				
施肥工（元肥）（材料費）		kg			第3号特殊施工
	120				
除草工（肩掛式） 作業前の障害物の除去、機械運転、収 集含む		m2			第12号特殊施工
	1,120				
刈取工（肩掛式） 作業前の障害物の除去、機械運転、収 集含む		m2			第11号特殊施工
	7,564				

第3号一位代価表

菜の花・コスモス播種工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
畝間除草工		m2			第13号特殊施工
	3,276				
雑草抑制剤散布工		m2			第16号特殊施工
	1,092				
合 計		式			

第4号一位代価表

カキツバタ植付工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
カキツバタ植付工		株			第25号特殊施工
	810				
施肥工（追肥）		m2			第4号特殊施工
	675				
施肥工（追肥）（材料費）		kg			第5号特殊施工
	105				
除草工（肩掛式） 作業前の障害物の除去、機械運転、収集含む		m2			第12号特殊施工
	4,176				
人力除草工 作業前の障害物の除去、機械運転、収集含む		m2			第27号特殊施工
	1,875				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
耕起工		m2			第1号特殊施工
	221				
転圧工		m2			第9号特殊施工
	221				
防草シート設置工		式			第29号特殊施工
	1				
スイセン植栽工		m2			第30号特殊施工
	221				
スイセン植栽工（材料費）		球			第31号特殊施工
	1,989				
防草シート穴開け工		m2			第32号特殊施工
	221				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
施肥工（追肥）		m2			第4号特殊施工
	948				
施肥工（追肥）（材料費）		kg			第5号特殊施工
	120				
除草工（肩掛式） 作業前の障害物の除去、機械運転、収集含む		m2			第12号特殊施工
	5,080				
人力除草工 作業前の障害物の除去、機械運転、収集含む		m2			第27号特殊施工
	2,844				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
除草工（肩掛式） 作業前の障害物の除去、機械運転、収集含む	5,024	m2			第12号特殊施工
枯茎撤去工	3,177	m2			第33号特殊施工
薬剤散布工（アブラムシ駆除）	3,177	m2			第34号特殊施工
薬剤散布工（アブラムシ駆除）（材料費）		L			第35号特殊施工
開園時作業工 やぐら設置撤去一切を含む	1	式			第17号特殊施工
簡易トイレ設置工		月			第36号特殊施工
ポンプ点検 ケーシング清掃、運転確認等	1	回			
花蓮補植工	1,100	株			第37号特殊施工
木柵補修工	1	式			第38号特殊施工
除草剤散布工	12,708	m2			第39号特殊施工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
除草剤散布工（材料費）		L			第40号特殊施工
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
耕起工		m2			第1号特殊施工
	6,172				
ムラサキハナナ播種工		m2			第46号特殊施工
	2,500				
ムラサキハナナ播種工（材料費）		L			第47号特殊施工
ムラサキハナナ播種工（培養土）		L			第48号特殊施工
施肥工（元肥）		m2			第2号特殊施工
	2,500				
施肥工（元肥）（材料費）		kg			第3号特殊施工
	100				
刈取工（ハンドガイド式） 作業前の障害物の除去、機械運転、収 集含む		m2			第10号特殊施工
	10,000				
除草工（肩掛式） 作業前の障害物の除去、機械運転、収 集含む		m2			第12号特殊施工
	6,112				
合 計		式			

第9号一位代価表

トンボ池委託

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
除草工（ハンドガイド式） 作業前の障害物の除去、機械運転、収集含む	3,684	m2			第10号特殊施工
除草工（肩掛式） 作業前の障害物の除去、機械運転、収集含む	200	m2			第12号特殊施工
ポンプ点検 ケーシング清掃、運転確認等	1	回			
除草剤散布工	200	m2			第39号特殊施工
除草剤散布工（材料費）		L			第40号特殊施工
合 計		式			

第10号一位代価表

内牧黒沼公園拡張地委託

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
除草工（ハンドガイド式） 作業前の障害物の除去、機械運転、収集含む	11,120	m2			第10号特殊施工
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
耕起工		m2			第1号特殊施工
	9,600				
施肥工（元肥）		m2			第2号特殊施工
	2,480				
施肥工（元肥）（材料費）		kg			第3号特殊施工
	80				
コスモス播種工		m2			第19号特殊施工
	1,240				
コスモス播種工（材料費）		L			第20号特殊施工
雑草抑制剤散布工		m2			第16号特殊施工
	1,240				
施肥工（追肥）		m2			第4号特殊施工
	1,240				
施肥工（追肥）（材料費）		kg			第5号特殊施工
	140				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
除草工（肩掛式） 作業前の障害物の除去、機械運転、収集含む	3,380	m2			第12号特殊施工
刈取工（ハンドガイド式） 作業前の障害物の除去、機械運転、収集含む	2,480	m2			第10号特殊施工
畝間除草工	1,920	m2			第13号特殊施工
菜の花播種工	1,240	m2			第21号特殊施工
菜の花播種工（材料費）		L			第22号特殊施工
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
耕起工		m2			第1号特殊施工
	592				
コスモス播種工		m2			第19号特殊施工
	296				
コスモス播種工（材料費）		L			第20号特殊施工
除草工（肩掛式） 作業前の障害物の除去、機械運転、収集含む		m2			第12号特殊施工
	1,484				
刈取工（ハンドガイド式） 作業前の障害物の除去、機械運転、収集含む		m2			第10号特殊施工
	296				
雑草抑制剤散布工		m2			第16号特殊施工
	296				
施肥工（元肥）		m2			第2号特殊施工
	296				
施肥工（元肥）（材料費）		kg			第3号特殊施工
	10				
施肥工（追肥）		m2			第4号特殊施工
	296				
施肥工（追肥）（材料費）		kg			第5号特殊施工
	20				

合 計		式			

第14号一位代価表

ムラサキハナナ播種工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
耕起工		m2			第1号特殊施工
	592				
ムラサキハナナ播種工		m2			第46号特殊施工
	296				
ムラサキハナナ播種工（材料費）		L			第47号特殊施工
除草工（肩掛式） 作業前の障害物の除去、機械運転、収集含む		m2			第12号特殊施工
	1,484				
刈取工（ハンドガイド式） 作業前の障害物の除去、機械運転、収集含む		m2			第10号特殊施工
	296				
施肥工（元肥）		m2			第2号特殊施工
	296				
施肥工（元肥）（材料費）		kg			第3号特殊施工
	10				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
処分費		kg			
	1				
合 計		kg			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 小型機械土工(トラクター) 100.00 m2 当り

(WB610310)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラクター運転 耕起		hr			第2号施工表
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	耕起
J02	土質	レキ質土・粘性土

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) トラクター運転 1.00 hr 当り

(WK610020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
軽油		L			
トラクタ[ホイール式] 機械質量1t級		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	耕起

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表)

機械除草II(ハンドガイド式・肩掛式)

1,000.00 m2 当り

(WB610140)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
軽作業員		人			
草刈機[肩掛式] カッタ径255mm		日			JAC
草刈機[ハンドガイド式・笹/ヨシ等 用] 刈幅 95cm		日			JAC
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械除草I(肩掛式)

1,000.00 m2 当り

(WB610130)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
軽作業員		人			
草刈機[肩掛式] カッタ径255mm		日			JAC
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 耕起工
PJ0260

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型機械土工(トラクター) 耕起, レキ質土・粘性土	m2				第1号施工表
		100			
合 計	1	m2	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 施肥工 (元肥)
PJ0280

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 施肥工 (元肥) (材料費)
PJ0910

1.000 kg 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
固形肥料 (元肥) ダイホスカ 農力232	kg				
		1			
合 計	1	kg	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 施肥工 (追肥)
PJ0680

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) 施肥工 (追肥) (材料費)
PJ0900

1.000 kg 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通化成肥料 (追肥) ユーキダイヤ909	kg				
		1			
合 計	1	kg	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) ひまわり播種工
PJ0500

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) ひまわり播種工 (材料費)
PJ0300

1.000 L 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ひまわり種 ハイブリッドサンフラワー	L				
合 計	1	L	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) 防鳥ネット設置撤去工
PJ0370

1,000.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
防鳥ネット 300坪	本				
		1.26			
防鳥ネット 150坪	本				
		0.2			
防鳥ネット 50坪	本				
		0.2			
杭丸太 L1200mm	本				
		20			
MSロープ	個				
		2.1			
合 計	1	m2	当り		

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価) 園路工
PJ0320

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ローラー運転	hr				第18号特殊施工
普通作業員	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0010 号 一位代価表(特殊施工単価) 刈取工 (ハンドガイド式)

PJ0420

作業前の障害物の除去、機械運転、収集合む

1,000.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械除草II(ハンドガイド式・肩掛式)	m2				第3号施工表
		1,000			
合 計	1	m2	当り		

第 0011 号 一位代価表(特殊施工単価) 刈取工 (肩掛式)

PJ0330

作業前の障害物の除去、機械運転、収集処分含む

1,000.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械除草I(肩掛式)	m2				第4号施工表
		1,000			
合 計	1	m2	当り		

第 0012 号 一位代価表(特殊施工単価) 除草工 (肩掛式)

PJ0390

作業前の障害物の除去、機械運転、収集合む

1,000.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械除草I(肩掛式)	m2				第4号施工表
		1,000			
合 計	1	m2	当り		

第 0013 号 一位代価表(特殊施工単価) 畝間除草工

PJ0340

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
小型機械土工(トラクター) 耕起, レキ質土・粘性土	m2				第1号施工表
		100			
合 計	1	m2	当り		

第 0014 号 一位代価表(特殊施工単価) 畝作り工
PJ0770

1,000.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
管理機損料	日				
合 計	1	m2	当り		

第 0015 号 一位代価表(特殊施工単価) 間引き工
PJ0760

1,000.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0016 号 一位代価表(特殊施工単価) 雑草抑制剤散布工
PJ0750

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
雑草抑制剤 トレファノサイド	袋				
		0.4			
合 計	1	m2	当り		

第 0017 号 一位代価表(特殊施工単価) 開園時作業工
PJ0400

看板、見晴台設置撤去一切を含む

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
とび工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	式	当り		

第 0018 号 一位代価表(特殊施工単価) 振動ローラー運転
PJ0360

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 質量 0.8～1.1 t	hr				
★軽油 1.2号	L				
特殊作業員	人				
合 計	1	hr	当り		

第 0019 号 一位代価表(特殊施工単価) コスモス播種工
PJ0310

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0020 号 一位代価表(特殊施工単価) コスモス播種工 (材料費)
PJ0830

1.000 L 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コスモス種	L				
合 計	1	L	当り		

第 0021 号 一位代価表(特殊施工単価) 菜の花播種工
PJ0520

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0022 号 一位代価表(特殊施工単価) 菜の花播種工 (材料費)
PJ0820

1.000 L 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
菜の花種	L				
合 計	1	L	当り		

第 0023 号 一位代価表(特殊施工単価) 菜の花播種工 (培養土)
PJ1150

1.000 L 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
培養土	L				
合 計	1	L	当り		

第 0025 号 一位代価表(特殊施工単価) カキツバタ植付工
PJ0610

100.000 株 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
カキツバタ・花ショウブ	株				
		100			
合 計	1	株	当り		

第 0027 号 一位代価表(特殊施工単価) 人力除草工
PJ0380 作業前の障害物の除去、機械運転、収集含む

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
トラック運転2 t (時間)	時間				第28号特殊施工
合 計	1	m2	当り		

第 0028 号 一位代価表(特殊施工単価) トラック運転2 t (時間)
PJ0002

1.000 時間 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
★軽油 1.2号	L				
トラック [普通型] 2 t 積	hr				
合 計	1	時間	当り		

第 0029 号 一位代価表(特殊施工単価) 防草シート設置工
PJ1170

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防草シート 2m×30m	本				
		4			
固定ピン 300mm	本				
		490			
ワッシャー	枚				
		490			
テープ 10mm×20m	本				
		1			
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
合 計	1	式	当り		

第 0030 号 一位代価表(特殊施工単価) スイセン植栽工
PJ1190

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
造園工	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0031 号 一位代価表(特殊施工単価) スイセン植栽工 (材料費)
PJ1180

1.000 球 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スイセン球根	球				
		1			
合 計	1	球	当り		

第 0032 号 一位代価表(特殊施工単価) 防草シート穴開け工
PJ1200

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0033 号 一位代価表(特殊施工単価) 枯茎撤去工
PJ0410

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0034 号 一位代価表(特殊施工単価) 薬剤散布工（アブラムシ）
PJ0580

1,000.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
トラック[普通型] 2t積	日				
諸雑費（率のみ）	式				
		1			
合 計	1	m2	当り		

第 0035 号 一位代価表(特殊施工単価) 薬剤散布工（アブラムシ駆除）（材料費）
PJ1050

1.000 L 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殺虫剤 ダントツ水和剤	L				
合 計	1	L	当り		

第 0036 号 一位代価表(特殊施工単価) 簡易トイレ設置工
PJ0550

1.000 月 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易トイレ 850×1125 リース品	月				
汲取り 詰まり補修含む	L				
簡易トイレ設置・撤去工	棟				
		1			
簡易トイレ清掃・管理工 ペーパー等取替含む	回				
		4			
合 計	1	月	当り		

第 0037 号 一位代価表(特殊施工単価) 花蓮補植工
PJ0710

1.000 株 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
花蓮	株				
		1			
合 計	1	株	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
木柵 撤去・設置 Φ100 L1200 H900	基				
		2			
ポンプ柵 撤去・設置 Φ100 L2600	基				
		1			
廃材運搬（木くず） クレーン装置付2t積、吊能力2.9t，無し，8.5km以下	回				第1号施工P
		1			
廃材持込料 木くず	m3				
		2			
合 計	1	式	当り		

第 0039 号 一位代価表(特殊施工単価) 除草剤散布工
PJ1060

1,000.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
トラック[普通型] 2t積	日				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	m2	当り		

第 0040 号 一位代価表(特殊施工単価) 除草剤散布工 (材料費)
PJ1070

1.000 L 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
除草剤 ワンサイドP乳剤	L				
合 計	1	L	当り		

第 0046 号 一位代価表(特殊施工単価) ムラサキハナナ播種工
PJ0440

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0047 号 一位代価表(特殊施工単価) ムラサキハナナ播種工 (材料費)
PJ0860

1.000 L 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ムラサキハナナ種	L				
合 計	1	L	当り		

第 0048 号 一位代価表(特殊施工単価) ムラサキハナナ播種工 (培養土)
PJ1160

1.000 L 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
培養土	L				
合 計	1	L	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 回 当り

(CB010410)

施工P(機13.790%, 労83.400%, 材 2.810%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.79		K1
運転手(特殊)		42.15		R1
特殊作業員		41.25		R2
軽油		2.81		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種
J02 DID区間の有無
J03 片道運搬距離(km)DID無

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
無し
8.5km以下

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	小型機械土工(トラクター) 耕起, レキ質土・粘性土	m2		WB610310
第0002号施工表	トラクター運転 耕起	hr		WK610020
第0003号施工表	機械除草II(ハンドガイド式・肩掛式)	m2		WB610140
第0004号施工表	機械除草I(肩掛式)	m2		WB610130
第0001号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 8.5km以下	回		CB010410

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
草花播種委託	牛島古川公園(第Ⅱ期)	耕起工	4753m2×2回	m2	9,506	
	(ひまわり播種工)	施肥工(元肥)	4753m2×1回	m2	4,753	
		施肥工(元肥)(材料費)	880kg×1回	kg	880	
		施肥工(追肥)	2542m2×1回	m2	2,542	
		施肥工(追肥)(材料費)	140kg×1回	kg	140	
		ひまわり播種工	2542m2×1回	m2	2,542	
		ひまわり播種工(材料費)	12L×1回	L	12	
		防鳥ネット設置撤去工	4753m2×1回	m2	4,753	
		園路工	940m2×1回	m2	940	
		刈取工(ハンドガイド)	2542m2×1回	m2	2,542	
		刈取工(肩掛式)	2542m2×1回	m2	2,542	
		除草工(肩掛式)	園路(940m2×3回) 外周(373m2×4回) 市道側(279m2×4回)	m2	5,428	
		畝間除草工	2542m2×1回	m2	2,542	
		畝作り工	2542m2×1回	m2	2,542	
		間引き工	2542m2×1回	m2	2,542	
		雑草抑制剤散布工	2542m2×1回	m2	2,542	
		開園時作業工	看板・見晴台設置撤去	式	1	
	牛島古川公園(第Ⅱ期)	耕起工	4753m2×2回	m2	9,506	
	(コスモス播種工)	施肥工(追肥)	2542m2×1回	m2	2,542	
		施肥工(追肥)(材料費)	60kg×1回	kg	60	
		コスモス播種工	2542m2×1回	m2	2,542	
		コスモス播種工(材料費)	14L×1回	L	14	
		園路工	940m2×1回	m2	940	
		除草工(肩掛式)	園路(940m2×2回) 外周(373m2×3回) 市道側(279m2×3回)	m2	3,836	
		畝間除草工	2542m2×1回	m2	2,542	
		開園時作業工	看板・見晴台設置撤去	式	1	
		刈取工(肩掛式)	2542m2×1回	m2	2,542	
		雑草抑制剤散布工	2542m2×1回	m2	2,542	
	牛島古川公園(第Ⅱ期)	耕起工	1092m2×4回	m2	4,368	播種前各2回
	(菜の花・コスモス播種工)	菜の花播種工	1092m2×1回	m2	1,092	
		菜の花播種工(材料費)	6L×1回	L	6	
		菜の花播種工(培養土)	30L×1回	L	30	
		コスモス播種工	1092m2×1回	m2	1,092	
		コスモス播種工(材料費)	6L×1回	L	6	
		施肥工(元肥)	1092m2×2回	m2	2,184	
		施肥工(元肥)(材料費)	60kg×2回	kg	120	
		除草工(肩掛式)	280m2×4回(外周)	m2	1,120	道路側・河川側
		刈取工(肩掛式)	1891m2×4回	m2	7,564	
		畝間除草工	1092m2×3回	m2	3,276	
		雑草抑制剤散布工	1092m2×1回	m2	1,092	

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
	内牧黒沼公園	カキツバタ植付工	810株	株	810	
	(カキツバタ・スイセン)	施肥工(追肥)	675m2×1回	m2	675	
		施肥工(追肥)(材料費)	105m2×1回	kg	105	
		除草工(肩掛式)	1044m2×4回	m2	4,176	
		人力除草工	625m2×3回	m2	1,875	
		耕起工	221m2×1回	m2	221	
		転圧工	221m2×1回	m2	221	
		防草シート設置工	防草シート設置	式	1	
		スイセン植栽工	221m2×1回	m2	221	
		スイセン植栽工(材料費)	1989球×1回	球	1,989	
		防草シート穴開け工	221m2×1回	m2	221	
	内牧黒沼公園	施肥工(追肥)	948m2×1回	m2	948	
	(菖蒲田)	施肥工(追肥)(材料費)	120kg×1回	kg	120	
		除草工(肩掛式)	1270m2×4回	m2	5,080	
		人力除草工	948m2×3回	m2	2,844	
	内牧黒沼公園	除草工(肩掛式)	1256m2×4回	m2	5,024	
	(蓮池)	枯茎撤去工	3177m2×1回	m2	3,177	
		薬剤散布工(アブラムシ駆除)	3177m2×1回	m2	3,177	
		薬剤散布工(アブラムシ駆除)(材料費)	0.25L×1回	L	0.25	
		開園時作業工	やぐら設置撤去	式	1	
		簡易トイレ設置工		月	1	
		ポンプ点検		回	1	
		花蓮補植工		株	1,100	
		木柵補修工		式	1	
		除草剤散布工	3177m2×4回	m2	12,708	
		除草剤散布工(材料費)	10L×4回	L	40	
	内牧黒沼公園	耕起工	3086m2×2回	m2	6,172	
	(ムラサキハナナ)	ムラサキハナナ播種工	2500m2×1回	m2	2,500	
		ムラサキハナナ播種工(材料費)	13L×1回	L	13.0	
		ムラサキハナナ播種工(培養土)	90L×1回	L	90	
		施肥工(元肥)	2500m2×1回	m2	2,500	
		施肥工(元肥)(材料費)	100kg×1回	kg	100	
		刈取工(ハンドガイド式)	2500m2×4回	m2	10,000	
		除草工(肩掛式)	1228m2×4回 300m2×4回	m2	6,112	
	内牧黒沼公園	除草工(ハンドガイド式)	921m2×4回	m2	3,684	
	(トンボ池)	除草工(肩掛式)	200m2×1回	m2	200	
		ポンプ点検		回	1	
		除草剤散布工	200m2×1回	m2	200	
		除草剤散布工(材料費)	1L×1回	L	1	
	内牧黒沼公園	除草工(ハンドガイド式)	2780m2×4回	m2	11,120	
	(拡張地)					

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
	一ノ割上根公園	耕起工	2400m2×4回	m2	9,600	
	(コスモス播種工)	施肥工(元肥)	1240m2×2回	m2	2,480	
		施肥工(元肥)(材料費)	40kg×2回	kg	80	
		コスモス播種工	1240m2×1回	m2	1,240	
		コスモス播種工(材料費)	6L×1回	L	6	
		雑草抑制剤散布工	1240m2×1回	m2	1,240	
		施肥工(追肥)	1240m2×1回	m2	1,240	
		施肥工(追肥)(材料費)	140kg×1回	kg	140	
	一ノ割上根公園	除草工(肩掛式)	3380m2×1回	m2	3,380	
	(菜の花播種工)	刈取工(ハンドガイド式)	1240m2×2回	m2	2,480	
		畝間除草工	960m2×2回	m2	1,920	
		菜の花播種工	1240m2×1回	m2	1,240	
		菜の花播種工(材料費)	9L×1回	L	9	
	藤塚公園	耕起工	296m2×2回	m2	592	
	(コスモス播種工)	コスモス播種工	296m2×1回	m2	296	
		コスモス播種工(材料費)	1L×1回	L	1	
		除草工(肩掛式)	742m2×2回	m2	1,484	
		刈取工(ハンドガイド式)	296m2×1回	m2	296	
		雑草抑制剤散布工	296m2×1回	m2	296	
		施肥工(元肥)	296m2×1回	m2	296	
		施肥工(元肥)(材料費)	10kg×1回	kg	10	
		施肥工(追肥)	296m2×1回	m2	296	
		施肥工(追肥)(材料費)	20kg×1回	kg	20	
	藤塚公園	耕起工	296m2×2回	m2	592	
	(ムラサキハナナ播種工)	ムラサキハナナ播種工	296m2×1回	m2	296	
		ムラサキハナナ播種工(材料費)	1L×1回	L	1	
		除草工(肩掛式)	742m2×2回	m2	1,484	
		刈取工(ハンドガイド式)	296m2×1回	m2	296	
		施肥工(元肥)	296m2×1回	m2	296	
		施肥工(元肥)(材料費)	10kg×1回	kg	10	
	発生材処分			kg	30,000	

草花播種業務委託特記仕様書

(趣旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 本特記仕様書の適用は、草花播種業務委託とする。

(一般的事項)

第3条 本業務による開花時の一般開放予定時期は、下表のとおりとする。

- 2 受注者は、前項の一般開放時期に適正な生育状況になるよう、各業務を実施するものとする。
- 3 各公園の天候・土質など状況に応じて播種する品種を変更しようとする場合は、発注者と協議すること。
- 4 生育状況等に問題が生じた場合は、速やかに発注者と協議すること。
- 5 除草は、開花時の一般開放前に必ず行うこと。

(その他)

第4条 本業務の実施にあたり、公園利用者の安全確保に十分配慮するとともに、利用を極端に妨げることをしないよう留意すること。

(疑義)

第5条 本特記仕様書の記載なき事項及び疑義が生じた場合は、発注者と受注者の協議のうえ決定する。

公園名	品種	一般開放時期
牛島古川公園(第Ⅱ期)	ひまわり	7月下旬
牛島古川公園(第Ⅱ期)	コスモス	10月下旬
牛島古川公園(第Ⅱ期)	菜の花	4月中旬
内牧黒沼公園	花蓮	7月上旬
内牧黒沼公園	カキツバタ	6月上旬
内牧黒沼公園	スイセン	11月中旬
内牧黒沼公園	花菖蒲	6月上旬
内牧黒沼公園	ムラサキハナナ	3月下旬
一ノ割上根公園	コスモス	9月下旬
一ノ割上根公園	菜の花	4月中旬
藤塚公園	コスモス	9月下旬
藤塚公園	ムラサキハナナ	3月下旬