令和８年度　　工　事　仕　様　書　　国　補

工　事　名	市道1－16号線道路舗装(R7分)工事
工 事 場 所	春日部市薄谷外1地内
路 河 川 名 称	市道1－16号線
事　業　名	道路施設更新事業
工 事 大 要	

工事延長　　L = 340.0m

路上路盤再生	A=1882.0m2
舗装工	A=1882.0m2
区画線工	N=1式

春日部市

市道１－１６号線道路舗装（Ｒ７分）工事
春日部市薄谷外１地内

変 更 理 由

備　　考

地　　区	(0001)　県南	労務費補正	1.02	機械経費(賃料)補正	1.00

単価適用年月	(R0804)　令和08年04月				
工　　期	当　　初	自		至	令和　8年 11月 20日
		日 数			
	変　　更			至	
経費適用年月	令和08年04月				
主たる工種	舗装工事				
施 工 地 域	一般交通影響有り (2) -1				

		当 初 金 額	変 更 金 額
設　　計	工事価格		
	消費税相当額		
	合計		
請　　負	工事価格		
	消費税相当額		
	合計		
	請負増減額		
週休2日区分	閉所型　完全週休２日（土日）		

本　工　事　費　内　訳　書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
道路維持･修繕	1	式			
_ 道路維持	1	式			
_ _ 構造物撤去工	1	式			
_ _ _ 舗装版切断工	1	式			
_ _ _ _ 濁水運搬処理	1	式			第1号一位代価表
_ _ _ _ 舗装版切断	8	m			第2号一位代価表
_ _ _ 舗装版取壊し工	1	式			
_ _ _ _ 舗装版破砕	365	m2			第3号一位代価表
_ _ _ _ As殻運搬処理	15	m3			第4号一位代価表
_ _ _ _ 路面切削	1,880	m2			第5号一位代価表
_ _ _ _ 切削As殻運搬処理	94	m3			第6号一位代価表

本　工　事　費　内　訳　書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
_ _ 舗装工	1	式			
_ _ _ 路盤工	1	式			
_ _ _ _ 路上路盤再生工	1,880	m2			第7号一位代価表
_ _ _ _ 路盤掘削	66	m3			第8号一位代価表
_ _ _ _ 土砂等運搬	66	m3			第9号一位代価表
_ _ _ 舗装打換え工	1	式			
_ _ _ _ 表層	1,880	m2			第10号一位代価表
_ _ _ _ 表層（支線部）	25	m2			第11号一位代価表
_ _ _ _ 歩道舗装（一般部）	167	m2			第12号一位代価表
_ _ _ _ 歩道舗装（乗入部）	173	m2			第13号一位代価表
_ _ 区画線工	1	式			

本　工　事　費　内　訳　書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
_ _ _ 区画線工	1	式			
_ _ _ _ 溶融式区画線（実白15cm）	680	m			第14号一位代価表
_ _ _ _ 溶融式区画線（実黄15cm）	370	m			第15号一位代価表
_ _ _ _ 溶融式区画線（文字・記号白15cm）	85	m			第16号一位代価表
_ _ _ _ 溶融式区画線（ゼブラ白45cm）	26	m			第17号一位代価表
_ 【交通誘導警備員】	1	式			
_ _ 【交通誘導警備員】	1	式			
_ _ _ 【交通誘導警備員】	1	式			
_ _ _ _ 交通誘導警備員Ｂ		人日			第18号一位代価表
_ 直接工事費	1	式			
_ _ 共通仮設費計	1	式			

本　工　事　費　内　訳　書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
_ _ 共通仮設費(積分)	1	式			
_ _ _ 運搬費	1	式			
_ _ _ _ スタビライザ運搬費		台			第9501号一位代価表
_ _ _ _ 路面切削機機運搬費		台			第9502号一位代価表
_ _ _ 共通仮設費（率分）	1	式			
_ 純工事費	1	式			
_ _ 現場管理費	1	式			
_ 工事原価計	1	式			
_ _ 一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
_ 消費税相当額	1	式			

本　工　事　費　内　訳　書					
工事区分　工種　種別　細別・規格	数　　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
工事費合計	1	式			

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経　費　根　拠　書

項　　目	内　　訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年04月	
主たる工種	舗装工事	
施工地域	一般交通影響有り（2）-1	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理･間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.02	
現場管理費率補正	1.03	

第1号一位代価表　　濁水運搬処理

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入［焼却又は溶融含まず］	0.01	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで		台			
合　計		式			

第2号一位代価表　　舗装版切断

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	100	m			第1号施工Ｐ
合　計	(　1	m	当り		)

第3号一位代価表　　舗装版破砕

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，必要，15cm以下，有り，全ての費用	100	m2			第2号施工Ｐ
合　計	(　1	m2	当り		)

第4号一位代価表　　As殻運搬処理

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
殻運搬 舗装版破砕，機械(対策不要厚15cm超)又は必要，有り，9.0km以下，全ての費用	100	m3			第3号施工Ｐ
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	235	t			
合　計	(　1	m3	当り		)

第5号一位代価表　　路面切削

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)，有り，全ての費用	100	m2			第4号施工Ｐ
合　計	(　1	m2	当り		)

第6号一位代価表　　切削As殻運搬処理

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
殻運搬(路面切削) 有り，8.5km以下，全ての費用	100	m3			第5号施工Ｐ
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	235	t			
合　計	(　1	m3	当り		)

第7号一位代価表　　路上路盤再生工

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
路上路盤再生工 20cm以下，536 kg/100m2，有，無，m3/100m2	100	m2			第1号施工表
合　計	(　1	m2	当り		)

第8号一位代価表　　路盤掘削

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
掘削 土砂，上記以外(小規模)，小規模(標準)	100	m3			第6号施工P
合　計	(　1	m3	当り		)

第9号一位代価表　　土砂等運搬

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬 小規模，ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)，土砂(岩塊･玉石混り土含む)，無し，2.5km以下	100	m3			第7号施工P
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土) 地山	100	m3			
合　計	(　1	m3	当り		)

第10号一位代価表　　表層

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層(車道･路肩部) 3.0m超, mm, mm, 70 mm, 再生密粒度アスコン(20), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	100	m2			第8号施工Ｐ
合　計	(　1	m2	当り		)

第11号一位代価表　　表層（支線部）

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層(車道･路肩部) 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(20), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	100	m2			第9号施工Ｐ
合　計	(　1	m2	当り		)

第12号一位代価表　　歩道舗装（一般部）

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	100	m2			第10号施工Ｐ
合　計	(　1	m2	当り		)

第13号一位代価表　　歩道舗装（乗入部）

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50mm，mm，mm，再生密粒度アスコン(13)，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，全ての費用	100	m2			第11号施工Ｐ
合　計	(　1	m2	当り		)

第14号一位代価表　　溶融式区画線（実白15cm）

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，実線15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	100	m			第6号施工表
合　計	(　1	m	当り		)

第15号一位代価表　　溶融式区画線（実黄15cm）

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，実線15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，黄 鉛･クロムフリー，アスファルト舗装，全ての費用	100	m			第7号施工表
合　計	(　1	m	当り		)

第16号一位代価表　　溶融式区画線（文字・記号白15cm）

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，矢印･記号･文字 15cm換算，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	100	m			第8号施工表
合　計	(　1	m	当り		)

第17号一位代価表　　溶融式区画線（ゼブラ白45cm）

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，ゼブラ45cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	100	m			第9号施工表
合　計	(　1	m	当り		)

第18号一位代価表　　交通誘導警備員Ｂ

100.000　人日　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員B		人			
合　計	(　1	人日	当り		)

第9501号一位代価表　　スタビライザ運搬費

1.000　台　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
貨物自動車による運搬（１車一回（片道）） スタビライザ(路床改良用)D0.6mW2.0m, 2.2 km, 無		台			第10号施工表
貨物自動車による運搬（１車一回（片道）） スタビライザ(路床改良用)D0.6mW2.0m, 2.2 km, 無		台			第10号施工表
合　計		台			

第9502号一位代価表　　路面切削機機運搬費

1.000　台　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
貨物自動車による運搬（１車一回（片道）） 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 2.2 km, 無		台			第11号施工表
貨物自動車による運搬（１車一回（片道）） 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 2.2 km, 無		台			第11号施工表
合　計		台			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表)　　路上路盤再生工　　100.00　m2　　当り

(WB430710)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
添加剤	536.000	kg			
混合用乳剤		L			
スタビライザ運転		日			第2号施工表
モータグレーダ運転		日			第3号施工表
ロードローラ運転		日			第4号施工表
タイヤローラ運転		日			第5号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	混合深さ	20cm以下
J02	添加剤使用数量(実数入力)	536 kg/100m2
J03	混合用乳剤の有無	有
J05	養生工の有無	無

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表)　　スタビライザ運転　　1.00　日　　当り

(WK430180)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
スタビライザ[路盤再生用] 処理深さ0.4×幅2.0m		供用日			JAC
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表)　　モータグレーダ運転　　1.00　日　　当り

(WK430190)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
モータグレーダ[土工用･排ガス対策型(第1次)] ブレード幅3.1m		供用日			JAC
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ロードローラ運転　　1.00　日　　当り

(WK430200)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
ロードローラ[マカダム･排ガス対策型(第1次)] 運転質量10～12t 締固め幅2.1m		供用日			JAC
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表)　　タイヤローラ運転　　1.00　日　　当り

(WK430210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表)　　区画線設置　　1,000.00　m　　当り

(WB821210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	実線 15cm
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	白
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表)　　区画線設置　　1,000.00　m　　当り

(WB821210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛･フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	実線 15cm
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	黄 鉛･クロムフリー
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表)　　区画線設置　　1,000.00　m　　当り

(WB821210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	矢印･記号･文字 15cm換算
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	白
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表)　　区画線設置　　1,000.00　m　　当り

(WB821210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	ゼブラ 45cm
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	白
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表)　　貨物自動車による運搬（１車一回（片道））　　1.00　台　　当り

(SB010010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台			
合　計	1	台	当り		

	条件名称	入力名称
J01	運搬区分	スタビライザ(路床改良用)D0.6mW2.0m
J02	片道運搬距離(実数入力)	2.2 km
J03	その他の諸料金の有無	無

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表)　　貨物自動車による運搬（１車一回（片道））　　1.00　台　　当り

(SB010010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台			
合　計	1	台	当り		

	条件名称	入力名称
J01	運搬区分	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m
J02	片道運搬距離(実数入力)	2.2 km
J03	その他の諸料金の有無	無

第 0001 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版切断　　1 m　当り

(CB430510)　　施工P(機15.050%,労58.430%,材26.520%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24		K1
特殊作業員		19.96		R1
土木一般世話役		10.88		R2
普通作業員		8.92		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39		Z1
ガソリン レギュラー		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕　　1 m2　当り

(CB430310)　　施工P(機30.650%,労63.790%,材 5.560%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN		21.16		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.49		K2
運転手(特殊)		28.25		R1
普通作業員		24.76		R2
土木一般世話役		10.78		R3
軽油		5.56		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	必要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬　　1 m3　当り

(CB227010)　　施工P(機44.050%,労39.870%,材16.080%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル] 10t積級		44.05		K1
運転手(一般)		39.87		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破砕
J02	積込工法区分	機械(対策不要厚15cm超)又は必要
J03	DID区間の有無	有り
J06	運搬距離(km)(DID区間有)	9.0km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　路面切削　　1 m2　当り

(CB430010)　　施工P(機50.970%,労37.480%,材11.550%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
路面切削機[ホイール式･廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		30.97		K1
路面清掃車[ブラシ･四輪式] ホッパ容量 1.5m3		6.25		K2
普通作業員		13.08		R1
土木一般世話役		3.96		R2
運転手(特殊)		3.69		R3
特殊作業員		3.61		R4
軽油		8.43		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分･平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2以下)
J02	段差すりつけの撤去作業	有り
J03	費用の内訳	全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬(路面切削)　　1 m3　当り

(CB430020)　　施工P(機40.840%,労45.780%,材13.380%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル] 10t積級		40.84		K1
運転手(一般)		45.78		R1
軽油		13.38		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	DID区間の有無	有り
J03	運搬距離(km)(DID区間有)	8.5km以下
J04	費用の内訳	全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　掘削　　1 m3　当り

(CB210100)　　施工P(機26.010%,労62.890%,材11.100%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		26.01		K1
運転手(特殊)		62.89		R1
軽油		11.1		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土質	土砂
J02	施工方法	上記以外(小規模)
J05	施工数量	小規模(標準)

第 0007 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　土砂等運搬　　1 m3　当り

(CB210110)　　施工P(機26.520%,労61.900%,材11.580%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル] 4t積級		26.52		K1
運転手(一般)		61.9		R1
軽油		11.58		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土砂等発生現場	小規模
J02	積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03	土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04	DID区間の有無	無し
J13	運搬距離(km)(DID区間無)	2.5km以下

第 0008 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410260)　　施工P(機 1.380%,労10.170%,材88.450%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.88		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.13		K3
普通作業員		3.66		R1
運転手(特殊)		2.06		R2
特殊作業員		2.03		R3
土木一般世話役		0.73		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		80.7		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.17		Z2
軽油		0.49		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	3.0m超
J04	1層当平均仕上厚 70mm以下	70 mm
J05	材料	再生密粒度アスコン(20)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07	費用の内訳	全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410260)　　施工P(機 1.620%,労14.970%,材83.410%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		1.04		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗･コンバインド式] 運転質量3～4t		0.21		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.19		K3
普通作業員		5.11		R1
運転手(特殊)		3.49		R2
特殊作業員		3.41		R3
土木一般世話役		1.24		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		76.32		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		6.78		Z2
軽油		0.28		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m以上3.0m以下
J04	1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm
J05	材料	再生密粒度アスコン(20)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　　費用の内訳　　全ての費用

第 0010 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(歩道部)　　1 m2　当り

(CB410261)　　施工P(機 0.460%,労52.190%,材47.350%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.31		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.08		K2
特殊作業員		20.25		R1
普通作業員		18.1		R2
土木一般世話役		5.52		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		41.4		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.78		Z2
ガソリン レギュラー		0.1		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm
J05	材料	再生密粒度アスコン(13)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0011 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(歩道部)　　1 m2　当り

(CB410261)　　施工P(機 0.460%,労52.190%,材47.350%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.31		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.08		K2
特殊作業員		20.25		R1
普通作業員		18.1		R2
土木一般世話役		5.52		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		41.4		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.78		Z2
ガソリン レギュラー		0.1		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	再生密粒度アスコン(13)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　称 / 規　格	単　位	単　価	摘　要
第0001号施工表	路上路盤再生工 20cm以下，536 kg/100m2，有，無，m3/100m2	m2		WB430710
第0002号施工表	スタビライザ運転	日		WK430180
第0003号施工表	モータグレーダ運転	日		WK430190
第0004号施工表	ロードローラ運転	日		WK430200
第0005号施工表	タイヤローラ運転	日		WK430210
第0006号施工表	区画線設置 無し，溶融式手動，無し，実線 15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	m		WB821210
第0007号施工表	区画線設置 無し，溶融式手動，無し，実線 15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，黄 鉛･クロムフリー，アスファルト舗装，全ての費用	m		WB821210
第0008号施工表	区画線設置 無し，溶融式手動，無し，矢印･記号･文字 15cm換算，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	m		WB821210
第0009号施工表	区画線設置 無し，溶融式手動，無し，ゼブラ 45cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	m		WB821210
第0010号施工表	貨物自動車による運搬（１車一回（片道）） スタビライザ(路床改良用)D0.6mW2.0m，2.2 km，無	台		SB010010

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　称 / 規　格	単　位	単　価	摘　要
第0011号施工表	貨物自動車による運搬（１車一回（片道）） 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m，2.2 km，無	台		SB010010
第0001号施工P	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，必要，15cm以下，有り，全ての費用	m2		CB430310
第0003号施工P	殻運搬 舗装版破砕，機械(対策不要厚15cm超)又は必要，有り，9.0km以下，全ての費用	m3		CB227010
第0004号施工P	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)，有り，全ての費用	m2		CB430010
第0005号施工P	殻運搬(路面切削) 有り，8.5km以下，全ての費用	m3		CB430020
第0006号施工P	掘削 土砂，上記以外(小規模)，小規模(標準)	m3		CB210100
第0007号施工P	土砂等運搬 小規模，ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)，土砂(岩塊･玉石混り土含む)，無し，2.5km以下	m3		CB210110
第0008号施工P	表層(車道･路肩部) 3.0m超，mm，mm，70 mm，再生密粒度アスコン(20)，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，全ての費用	m2		CB410260
第0009号施工P	表層(車道･路肩部) 1.4m以上3.0m以下，mm，mm，50 mm，再生密粒度アスコン(20)，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，全ての費用	m2		CB410260
第0010号施工P	表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，30 mm，mm，mm，再生密粒度アスコン(13)，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，全ての費用	m2		CB410261

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　称 / 規　格	単　位	単　価	摘　要
第0011号施工P	表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	m2		CB410261

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

工事特記仕様書

（趣　旨）

第１条　この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

（適　用）

第２条　この特記仕様書は、次の工事に適用する。

・工 事 名　　市道１－１６号線道路舗装（Ｒ７分）工事

・工事場所　　春日部市薄谷外１地内

（共通事項）

第３条　受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、本工事に係る再生資源利用【促進】計画書を作成し、施工計画書に含め各１部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、再生資源利用【促進】実施書を作成し、各１部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事　（下記のいずれかに該当する工事）

① 500m^{3}以上の土砂を搬入する工事

② 500 t以上の砕石を搬入する工事

③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事

④ 最終請負金額１００万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事　（下記のいずれかに該当する工事）

① 500m^{3}以上の建設発生土を搬出する工事

② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事

③ 最終請負金額１００万円以上の工事

２　受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託計画を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

３　建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストＡ票、B2票、Ｄ票、Ｅ票を監督員に提示し、確認を受けること。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

（建設発生土の搬出）

第４条　建設発生土は、以下に示す土質改良プラントへ搬出し、受入地までの片道運搬距離は仕様書によるものとする。

ア　土質改良プラント　　埼玉県内の石灰改良プラント

２．受注者は500㎥以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規制に関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂排出届書を受理担当機関へ提出する。

３．受注者は、規定様式により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土の搬出情報を郵便・FAX等で提供し、その写しを監督員に提出する。

（建設廃棄物の再資源化等）

第５条　受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年５月３１日法律第１０４号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設としなければならない。なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）が廃棄物となったものである。

２　受注者は、契約前「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとする。

３　受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条第１項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告しなければならない。

・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日

・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地

・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第１項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用【促進】実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

４　受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

（再生資材の利用）

第６条　下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資材名	規　　格	備　　考
再生密粒度As	(13)-50, (13)-30	歩　道
再生密粒度As	(20)-70, (20)-50	表　層

なお、現場から４０kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材への設計変更の対象とする。

（週休２日制モデル工事）

第７条　本工事は、春日部市「週休２日制モデル工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、春日部市「週休２日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認すること。

○春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/kensetugyouhatarakikatakaikaku/34458.html

（情報システムの活用）

第８条　本工事は、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」第３条第１項に基づき、情報共有システムを活用すること。

実施にあたっては、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」に基づくものとするので予め市のウェブページを参照すること。

○春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/kensetugyouhatarakikatakaikaku/34460.html

（その他）

第９条　工事完成図書については、検査完了後、下記の電子データをＣＤ－Ｒ等で納品しなければならない。

・材料承諾書類一式

・完成図書（PDF・CADデータ）

・工事写真

・その他監督員が必要と認めるもの

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

（趣　旨）

第１条　この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものである。

（適　用）

第２条　この特記仕様書は、次の工事に適用する。

工 事 名　　市道１－１６号線道路舗装（Ｒ７分）工事

工事場所　　春日部市薄谷外１地内

（濁水の処理）

第３条　受注者は、回収した濁水を適切な処理を行わなければならない。

なお、本工事における設計図書では、下記の処理方法で処分することを想定しているが、契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、監督員と協議するものとする。

種類及び処理量	汚泥（油分を含む汚泥）、０．０１㎥
処理方法	中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず）

（共通事項）

第４条　受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。

２　受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなければならないものとする。

３　受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

４　受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により管理するものとする。

（提出書類）

第５条　受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第４条第２項及び第３項に基づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

２　受注者は、工事完成後速やかにマニフェストを監督員に提示し、確認を受けなければならないものとする。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

（その他）

第６条　濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変更の対象としないものとする。

２　受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と協議するものとする。

３　この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

数　量　計　算　書

１．数量総括表

数量総括表

種　別	細　別	規　格	単位	数　量	設計仕様数量	備　考
構造物撤去工						
舗装版切断工						
	舗装版切断	t=15cm以下	m	8.3	8.0	
	濁水運搬処理	15km以下	式	1.0	1	
舗装版取壊し工						
	舗装版破砕	t≦15cm	m2	364.9	365	
	As殻運搬処分		m3	14.9	15.0	
	路面切削	6cm以下	m2	1882.0	1880	
	切削As殻運搬処理	DID 8.5km以下	m3	94.1	94	
舗装工						
路盤工	路上路盤再生	t=10cm	m2	1882.0	1880	
	掘削		m3	66.0	66	
	残土処理		m3	66.0	66	
舗装打換え工	表層	再生密粒度As(20) t=7cm	m2	1882.0	1880	
	表層（支線部）	再生密粒度As(20) t=5cm	m2	25.0	25	
	歩道表層（一般部）	再生密粒度As(13) t=3cm	m2	166.6	167	
	歩道表層（乗入部）	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	173.3	173	
区画線工						
区画線工	溶融式区画線	実白15cm	m	680.0	680	
	溶融式区画線	実黄15cm	m	366.0	370	
	溶融式区画線	文字・記号 白 15cm	m	84.6	85	
	溶融式区画線	ゼブラ 白 45cm	m	25.8	26	

構造物撤去工

2.構造物撤去工

数量集計表

種　別	細　別	規　格	単位	数　量	備　考
舗装版切断工					
	舗装版切断	t=15cm以下	m	8.3	
	濁水運搬処理	15km以下	式	1.0	
舗装版取壊し工					
	舗装版破砕	t≦15cm	m2	364.9	
	As殻運搬処分		m3	14.9	
	路面切削	6cm以下	m2	1882.0	
	切削As殻運搬処理	DID 8.5km以下	m3	94.1	

2-1. 構造物撤去工　計算書

項　　目	計　　算　　式	数　　量
舗装版切断工		
舗装版切断	2-2より L ＝ 8.30 ＝	8.3 m
濁水運搬処理	2-2より V ＝ 8.3×0.130/100 ＝	0.01 m3
	N ＝ 1.00 ＝	1.0 台
舗装版取壊し工		
舗装版破砕	2-2,2-4より A ＝ 25 + 166.61 + 173.28 ＝	364.9 m2
As殻運搬処分	上記より V ＝ 25.0 x 0.05 + 166.61 x 0.03 + 173.28 x 0.05 ＝	14.9 m3
路面切削	2-3.本線部面積算定書より A ＝ 1882.0 ＝	1882.0 m2
切削As殻運搬処理	上記より V ＝ 1882×0.05 ＝	94.1 m3

2-2.支線部調書

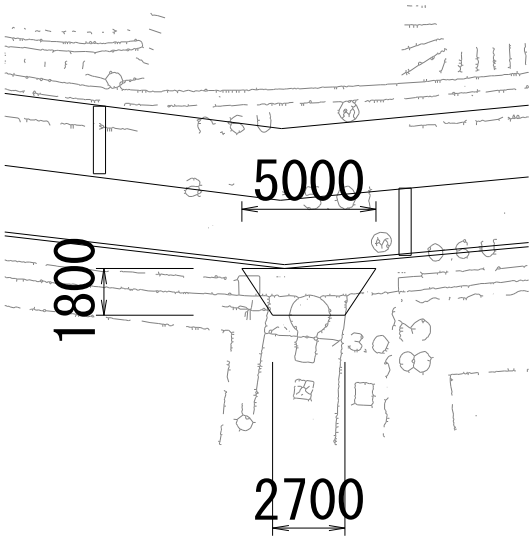

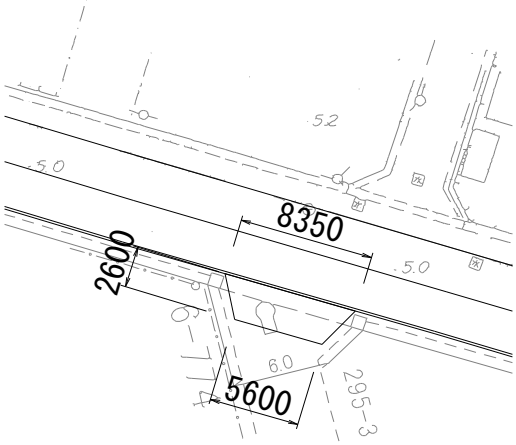

種　　別	規格・形状	計　　算　　式	摘　　要
舗装版切断	5cm	L = 5.6 + 2.7　　8.30 m	
舗装版破砕	t≦15cm	支線部①	
		A1 = (5.6 + 8.35) x 2.6 / 2　　18.10 m2	
		支線部②	
		A2 = (2.7 + 5.0) x 1.8 / 2　　6.90 m2	
		ΣA =　　25.0 m2	

2-3. 本線部面積算定書

測点	単距離 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考
No. 0 +0.000		5.50			
	20.000		5.550	111.00	
No. 1 +0.000		5.60			
	20.000		5.600	112.00	
No. 2 +0.000		5.60			
	20.000		5.550	111.00	
No. 3 +0.000		5.50			
	20.000		5.450	109.00	
No. 4 +0.000		5.40			
	20.000		5.500	110.00	
No. 5 +0.000		5.60			
	20.000		5.600	112.00	
No. 6 +0.000		5.60			
	20.000		5.600	112.00	
No. 7 +0.000		5.60			
	20.000		5.600	112.00	
No. 8 +0.000		5.60			
	20.000		5.550	111.00	
No. 9 +0.000		5.50			
	20.000		5.500	110.00	
No. 10 +0.000		5.50			
	20.000		5.550	111.00	
No. 11 +0.000		5.60			
	20.000		5.600	112.00	
No. 12 +0.000		5.60			
	20.000		5.550	111.00	
No. 13 +0.000		5.50			
	20.000		5.500	110.00	
No. 14 +0.000		5.50			
	20.000		5.500	110.00	
No. 15 +0.000		5.50			
距離集計	300.000				
小計				1664.00	
			合計	1664.00 m2	

2-2. 路面切削面積算定書

測点	単距離 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考
No. 15 +0.000		5.50			
	20.000		5.450	109.00	
No. 16 +0.000		5.40			
	20.000		5.450	109.00	
No. 17 +0.000		5.50			
距離集計	340.000				
小計				218.00	

1664 + 218.00 = 1882.00

合計 = 1882.00

2-4. 歩道部面積算定書

1)歩道舗装延長　　No0　～　No16+11.6　　331.6　m

2)間口延長

4.70	m	4.00	m	21.40	m	3.00	m
6.00	m	8.60	m	7.00	m	10.10	m
5.00	m	4.50	m	8.00	m	13.00	m
4.90	m	3.00	m	3.00	m	3.00	m
3.90	m	5.00	m	3.50	m		

Σ=　121.60　m

3)乗入部舗装延長

5.90	m	5.20	m	22.60	m	4.20	m
7.20	m	9.80	m	8.20	m	11.30	m
6.20	m	5.70	m	9.20	m	14.20	m
6.10	m	4.20	m	4.20	m	4.20	m
5.10	m	6.20	m	4.70	m		

Σ=　144.40　m

5)一般歩道舗装延長

331.6　－　144.4　　=　187.2　m

6)幅員

一般部　　0.89　m

乗入部　　1.2　m

7)歩道舗装面積

187.2　x　0.89　　=　166.61　m2

8)乗入部舗装面積

144.4　x　1.2　　=　173.28　m2

乗入部詳細図　s=1/50

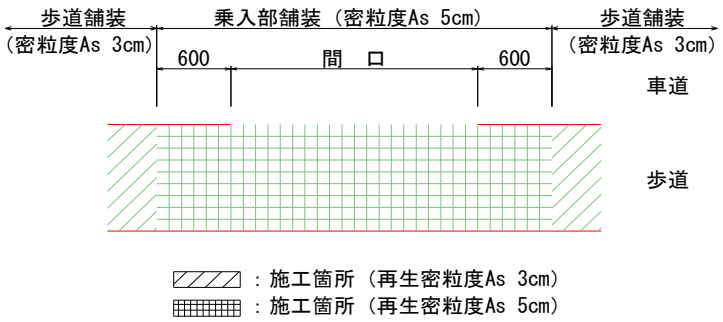

舗装工

3.舗装工

数量集計表

種　別	細　別	規　格	単位	数　量	備　考
路盤工					
	路上路盤再生	t=10cm	m2	1882.0	
	掘削		m3	66.0	
	残土処理		m3	66.0	
舗装打換え工					
	表層	再生密粒度As(20) t=7cm	m2	1882.0	
	表層（支線部）	再生密粒度As(20) t=5cm	m2	25.0	
	歩道表層（一般部）	再生密粒度As(13) t=3cm	m2	166.6	
	歩道表層（乗入部）	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	173.3	

3-1. 舗装工　計算書

項　　目	計　　算　　式	数　　量
路盤工		
路上路盤再生	2-3.本線部面積算定表より　図面より水路分控除 A　＝　1882.0　＝	1882.0　m2
掘削	路上再生工法による増加分(処理厚の15%)，舗装厚2cm増による路盤掘削 V　＝　1882m2 x 0.015m + 1882m2 x 0.020m　＝	66.0　m3
残土処理	掘削より V　＝　66.0　＝	66.0　m3
舗装打換え工		
表層	2-3.本線部面積算定表より A　＝　1882.0　＝	1882.0　m2
表層（支線部）	2-2.支線部調書より A　＝　25.0　＝	25.0　m2
歩道表層（一般部）	2-4. 歩道部面積算定書より A　＝　166.6　＝	166.6　m2
歩道表層（乗入部）	2-4. 歩道部面積算定書より A　＝　173.30　＝	173.3　m2

区画線工

4.区画線工

数量集計表

種　別	細　別	規　格	単位	数　量	備　考
区画線工					
	溶融式区画線	実白15cm	m	680.0	
	溶融式区画線	実黄15cm	m	366.0	
	溶融式区画線	文字・記号 白 15cm	m	84.6	
	溶融式区画線	ゼブラ 白 45cm	m	25.8	

4-1. 区画線工　計算書

項　　目	計　　算　　式	数　　量
区画線工		
溶融式区画線(実白15cm)	区画線延長調書より L　＝　680.0　＝	680.0　m
溶融式区画線(実黄15cm)	区画線延長調書より L　＝　366.0　＝	366.0　m
溶融式区画線(文字・記号白15cm)	区画線延長調書より L　＝　66 + 18.6　＝	84.6　m
溶融式区画線(ゼブラ白45cm)	区画線延長調書より L　＝　7.8 + 18　＝	25.8　m

区 画 線 延 長 調 書

単位 :m

区画線 白	延 長	区画線 黄 15cm	延 長
外側線 15cm		中央線 15cm	
L = 340.0 × 2.0	680.0	L = 340.0	340.0
横断歩道あり 15cm		消火栓 15cm	
L = 16.5 × 4	66.0	L = 13.0 x 2.0	26.0
止まれ 15cm			
L = 18.6	18.6		
停止線 45cm			
L = 2.6 × 3	7.8		
横断歩道 45cm			
L = 3.00 × 6	18.00		

全体一般図（その１）

S=1/600

工事延長 L = 340.0m

中央線（黄 実 15cm）　外側線（白 実 15cm）

消火栓（黄 実 15cm）

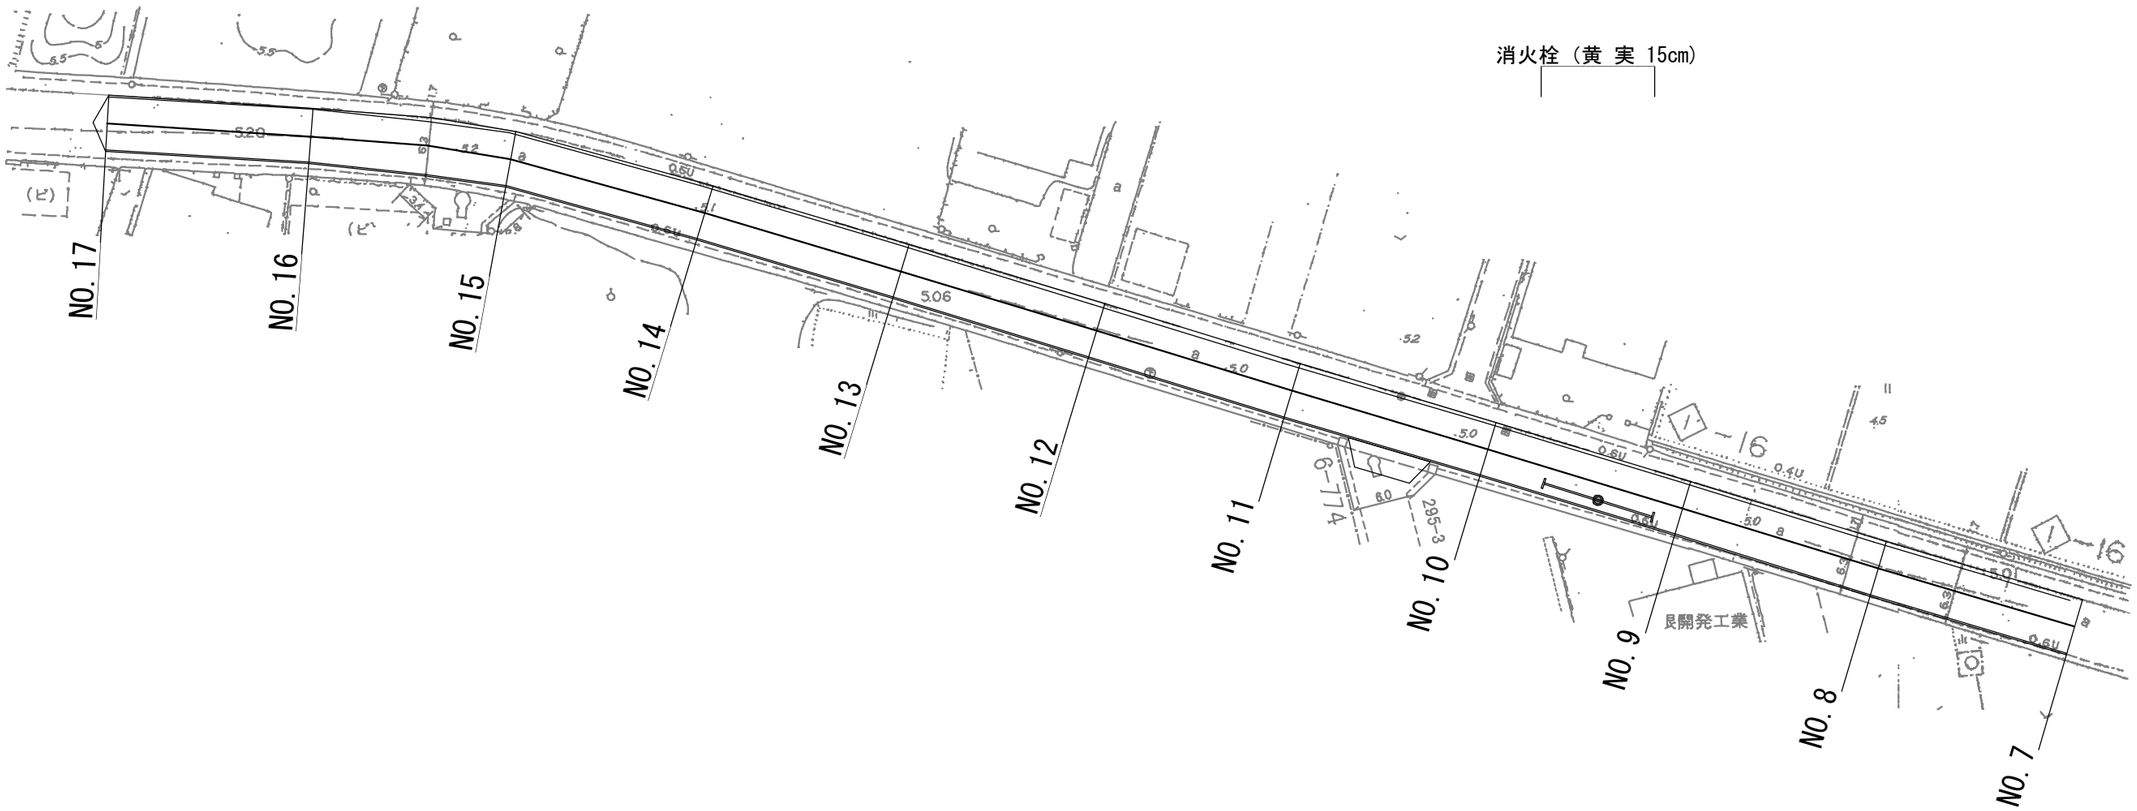

舗装展開図 S=1/700

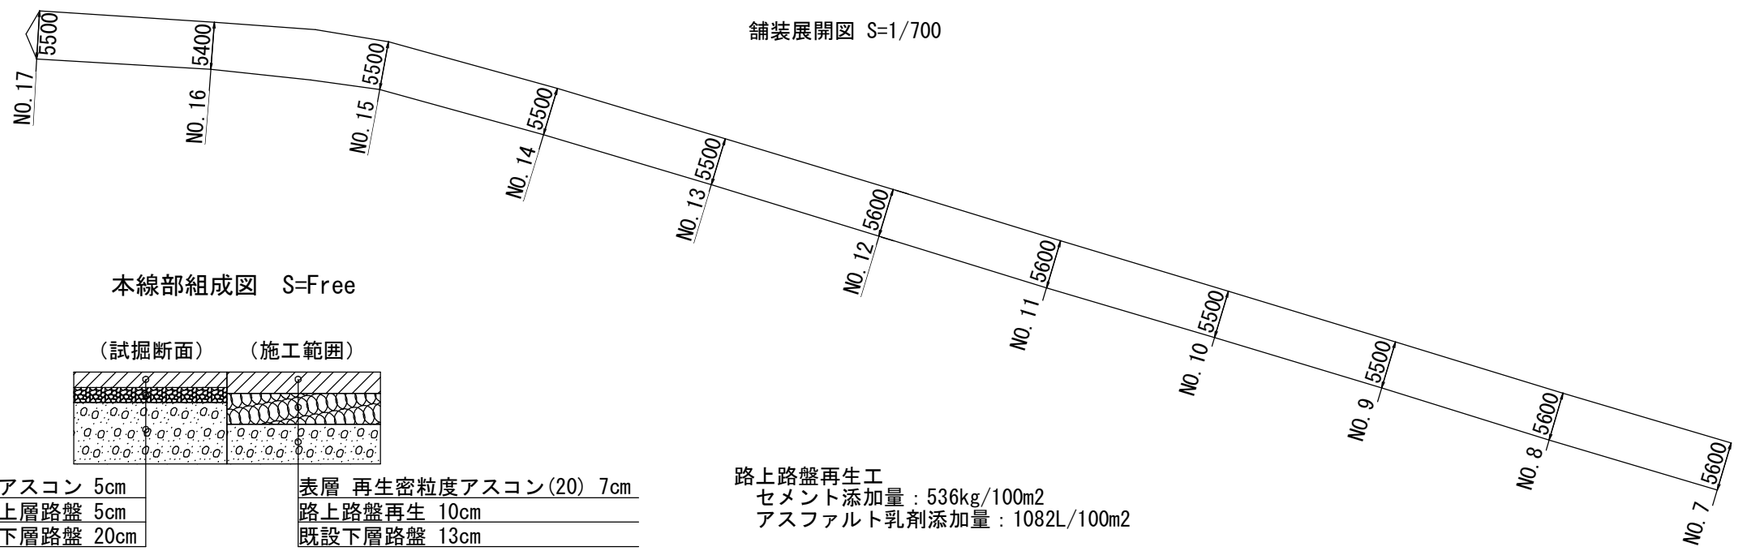

本線部組成図　S=Free

（試掘断面）　（施工範囲）

既設アスコン 5cm	表層 再生密粒度アスコン(20) 7cm
既設上層路盤 5cm	路上路盤再生 10cm
既設下層路盤 20cm	既設下層路盤 13cm

路上路盤再生工
セメント添加量：536kg/100m2
アスファルト乳剤添加量：1082L/100m2

注記
1. 施工に支障となる支障物等を発見した場合は、速やかに監督員と協議すること。
2. 停止線、横断歩道は既設設置位置と同じ場所に復旧させること。
3. 既設中心線は車道中心からずれているため、現地測量を行い中心線位置を監督員と協議すること。

図面サイズ：A3

工事名称	市道１－１６号線 道路舗装（Ｒ７分）工事		
道路名	市道１－１６号線		
工事場所	春日部市薄谷外１地内		
図面名	全体一般図（その１）		
縮尺	図示	図面番号	１／７
春日部市役所道路建設課			

全体一般図（その２）

S=1/500

工事延長 L = 340.0m

中央線（黄 実 15cm）　外側線（白 実 15cm）

横断歩道（白 ゼブラ 45cm）

止まれ（白 文字・記号）

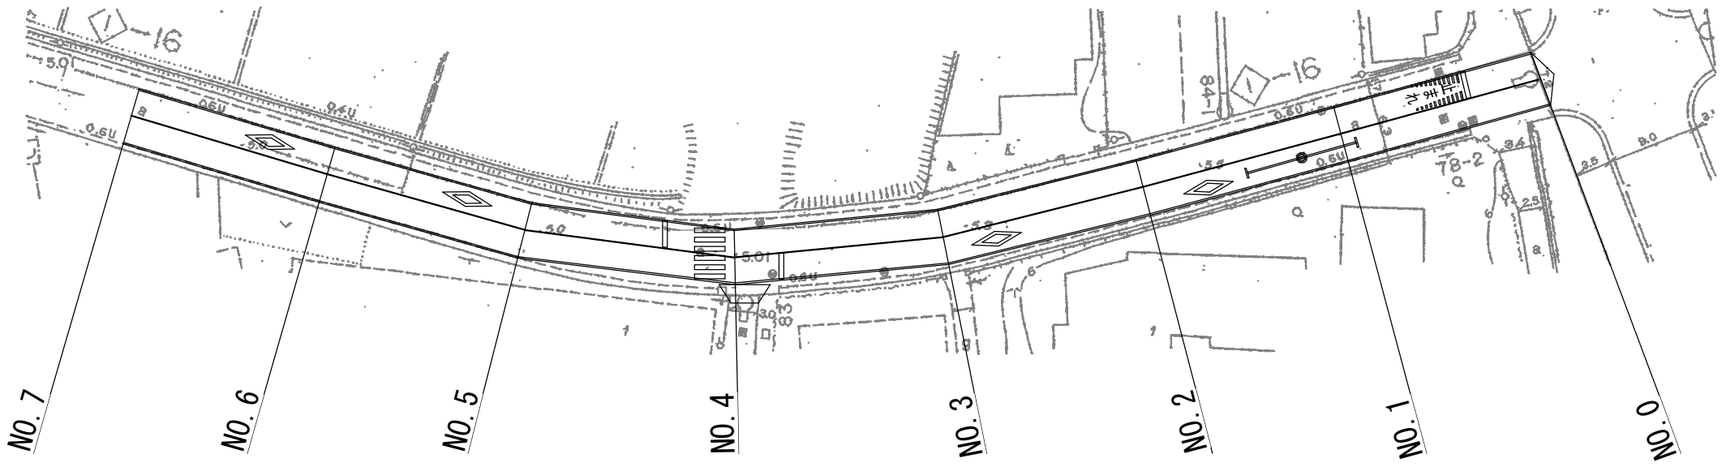

横断歩道あり（白 文字・記号）

停止線（白 ゼブラ 45cm）

停止線（白 ゼブラ 45cm）

消火栓（黄 実 15cm）

本線部組成図　S=Free



既設アスコン 5cm	表層 再生密粒度アスコン(20) 7cm
既設上層路盤 5cm	路上路盤再生 10cm
既設下層路盤 20cm	既設下層路盤 13cm

路上路盤再生工
セメント添加量：536kg/100m2
アスファルト乳剤添加量：1082L/100m2

舗装展開図 S=1/600

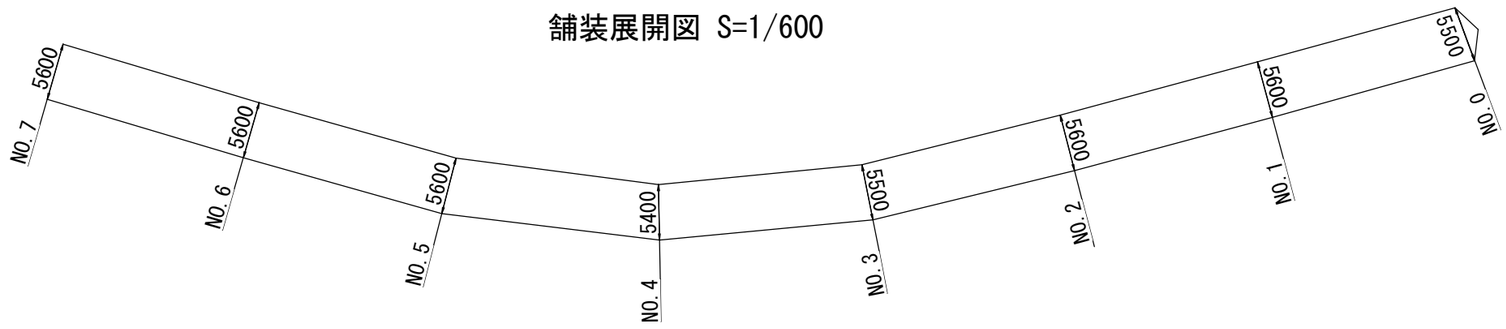

注記
1. 施工に支障となる支障物等を発見した場合は、速やかに監督員と協議すること。
2. 停止線、横断歩道は既設設置位置と同じ場所に復旧させること。
3. 既設中心線は車道中心からずれているため、現地測量を行い中心線位置を監督員と協議すること。

図面サイズ：A3

工事名称	市道１－１６号線 道路舗装（Ｒ７分）工事		
道路名	市道１－１６号線		
工事場所	春日部市薄谷外１地内		
図面名	全体一般図（その２）		
縮尺	図示	図面番号	2 / 7
春日部市役所道路建設課			

縦断図 H=1/200 V=1/1200

勾配	計画高	地盤高	追加距離	単距離	測点番号
	9.272	9.272	0.000	0.000	No.17
i=-0.48% L=20.000m					
	9.177	9.177	20.000	20.000	No.16
i=-0.53% L=20.000m					
	9.132	9.132	40.000	20.000	No.15
i=-0.48% L=20.000m					
	9.097	9.097	60.000	20.000	No.14
i=-0.46% L=20.000m					
	9.065	9.065	80.000	20.000	No.13
i=0.00% L=20.000m					
	9.065	9.065	100.000	20.000	No.12
i=-0.52% L=20.000m					
	9.002	9.002	120.000	20.000	No.11
i=0.18% L=20.000m					
	9.037	9.037	140.000	20.000	No.10
i=-0.48% L=20.000m					
	9.002	9.002	160.000	20.000	No.9
i=0.12% L=20.000m					
	9.025	9.025	180.000	20.000	No.8
i=0.15% L=20.000m					
	9.054	9.054	200.000	20.000	No.7
i=-0.46% L=20.000m					
	9.022	9.022	220.000	20.000	No.6
i=-0.53% L=20.000m					
	8.976	8.976	240.000	20.000	No.5
i=0.90% L=20.000m					
	9.156	9.156	260.000	20.000	No.4
i=0.65% L=20.000m					
	9.285	9.285	280.000	20.000	No.3
i=1.23% L=20.000m					
	9.530	9.530	300.000	20.000	No.2
i=2.84% L=20.000m					
	10.097	10.097	320.000	20.000	No.1
i=2.63% L=20.000m					
	10.622	10.622	340.000	20.000	No.0

図面サイズ：A3

工事名称	市道１－１６号線 道路舗装（Ｒ７分）工事		
道路名	市道１－１６号線		
工事場所	春日部市薄谷外１地内		
図面名	縦断図		
縮尺	図示	図面番号	3 / 7
春日部市役所道路建設課			

横断図（その１） S=1/100

No. 15

GH=9.132
FH=9.132



No. 12

GH=9.065
FH=9.065



No. 9

GH=9.002
FH=9.002



No. 16

GH=9.177
FH=9.177



No. 13

GH=9.065
FH=9.065



No. 10

GH=9.037
FH=9.037



No. 17

GH=9.272
FH=9.272



No. 14

GH=9.097
FH=9.097



No. 11

GH=9.002
FH=9.002



図面サイズ：A3

工事名称	市道１－１６号線 道路舗装（Ｒ７分）工事		
道路名	市道１－１６号線		
工事場所	春日部市薄谷外１地内		
図面名	横断図（その１）		
縮尺	図示	図面番号	4 / 7
春日部市役所道路建設課			

横断図（その２） S=1/100

No. 6

GH=9.022
FH=9.022



No. 3

GH=9.285
FH=9.285



No. 0

GH=10.622
FH=10.622



No. 7

GH=9.054
FH=9.054



No. 4

GH=9.156
FH=9.156



No. 1

GH=10.097
FH=10.097



No. 8

GH=9.025
FH=9.025



No. 5

GH=8.976
FH=8.976



No. 2

GH=9.530
FH=9.530



図面サイズ：A3

工事名称	市道１－１６号線 道路舗装（Ｒ７分）工事		
道路名	市道１－１６号線		
工事場所	春日部市薄谷外１地内		
図面名	横断図（その２）		
縮尺	図示	図面番号	5 / 7
春日部市役所道路建設課			

歩道舗装工（その１）

S=1/600

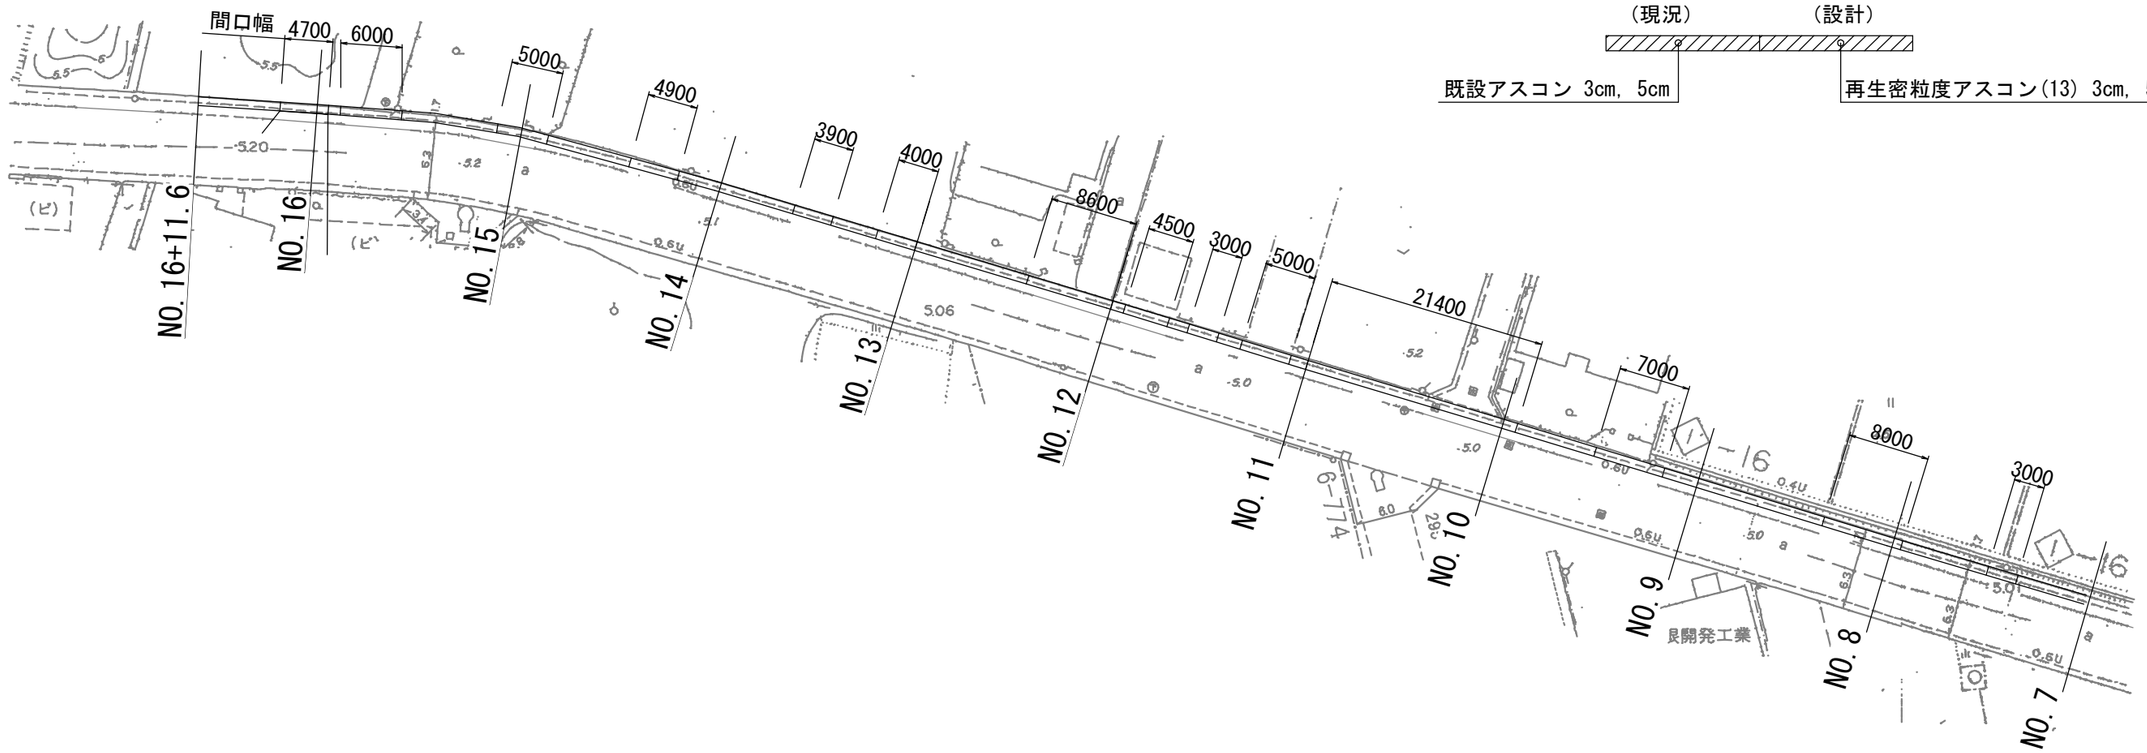

歩道部組成図　S=Free



乗入部詳細図　s=1/50

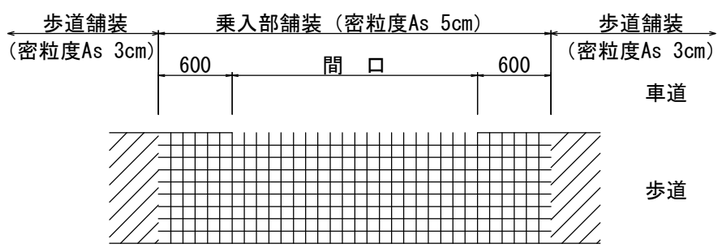

：施工箇所（再生密粒度As 3cm）

：施工箇所（再生密粒度As 5cm）

注記
1. 施工に支障となる支障物等を発見した場合は、速やかに監督員と協議すること。

図面サイズ：A3

工事名称	市道１－１６号線 道路舗装（Ｒ７分）工事		
道路名	市道１－１６号線		
工事場所	春日部市薄谷外１地内		
図面名	歩道舗装工（その１）		
縮尺	図示	図面番号	6 / 7
春日部市役所道路建設課			

歩道舗装工（その２）

S=1/500

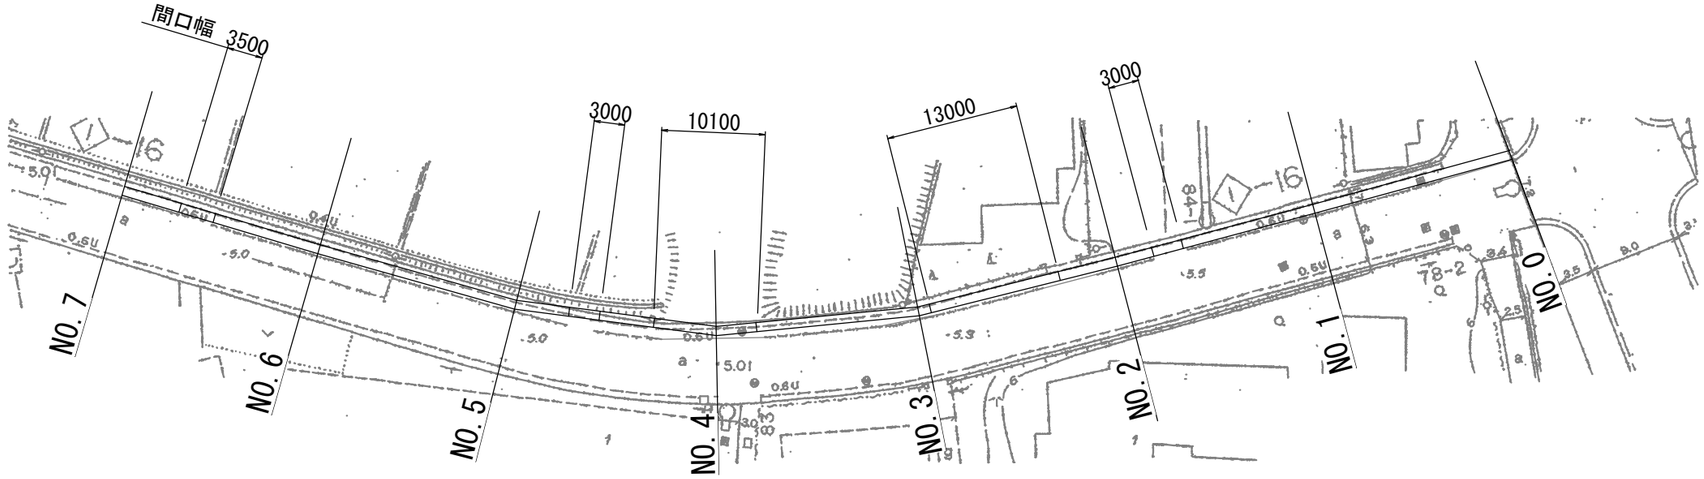

乗入部詳細図　s=1/50

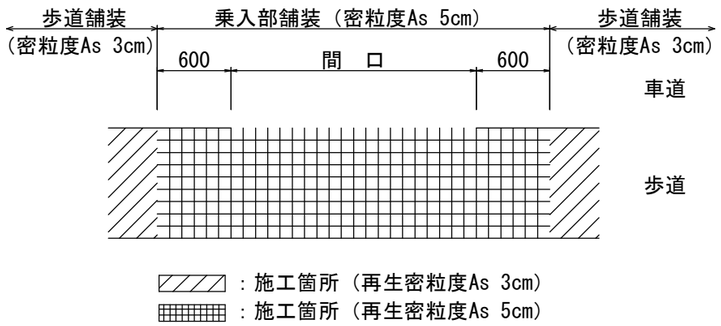

歩道部組成図　S=Free



注記
1. 施工に支障となる支障物等を発見した場合は、速やかに監督員と協議すること。

図面サイズ：A3

工事名称	市道１－１６号線 道路舗装（Ｒ７分）工事		
道路名	市道１－１６号線		
工事場所	春日部市薄谷外１地内		
図面名	歩道舗装工（その２）		
縮尺	図示	図面番号	７／７
春日部市役所道路建設課			