


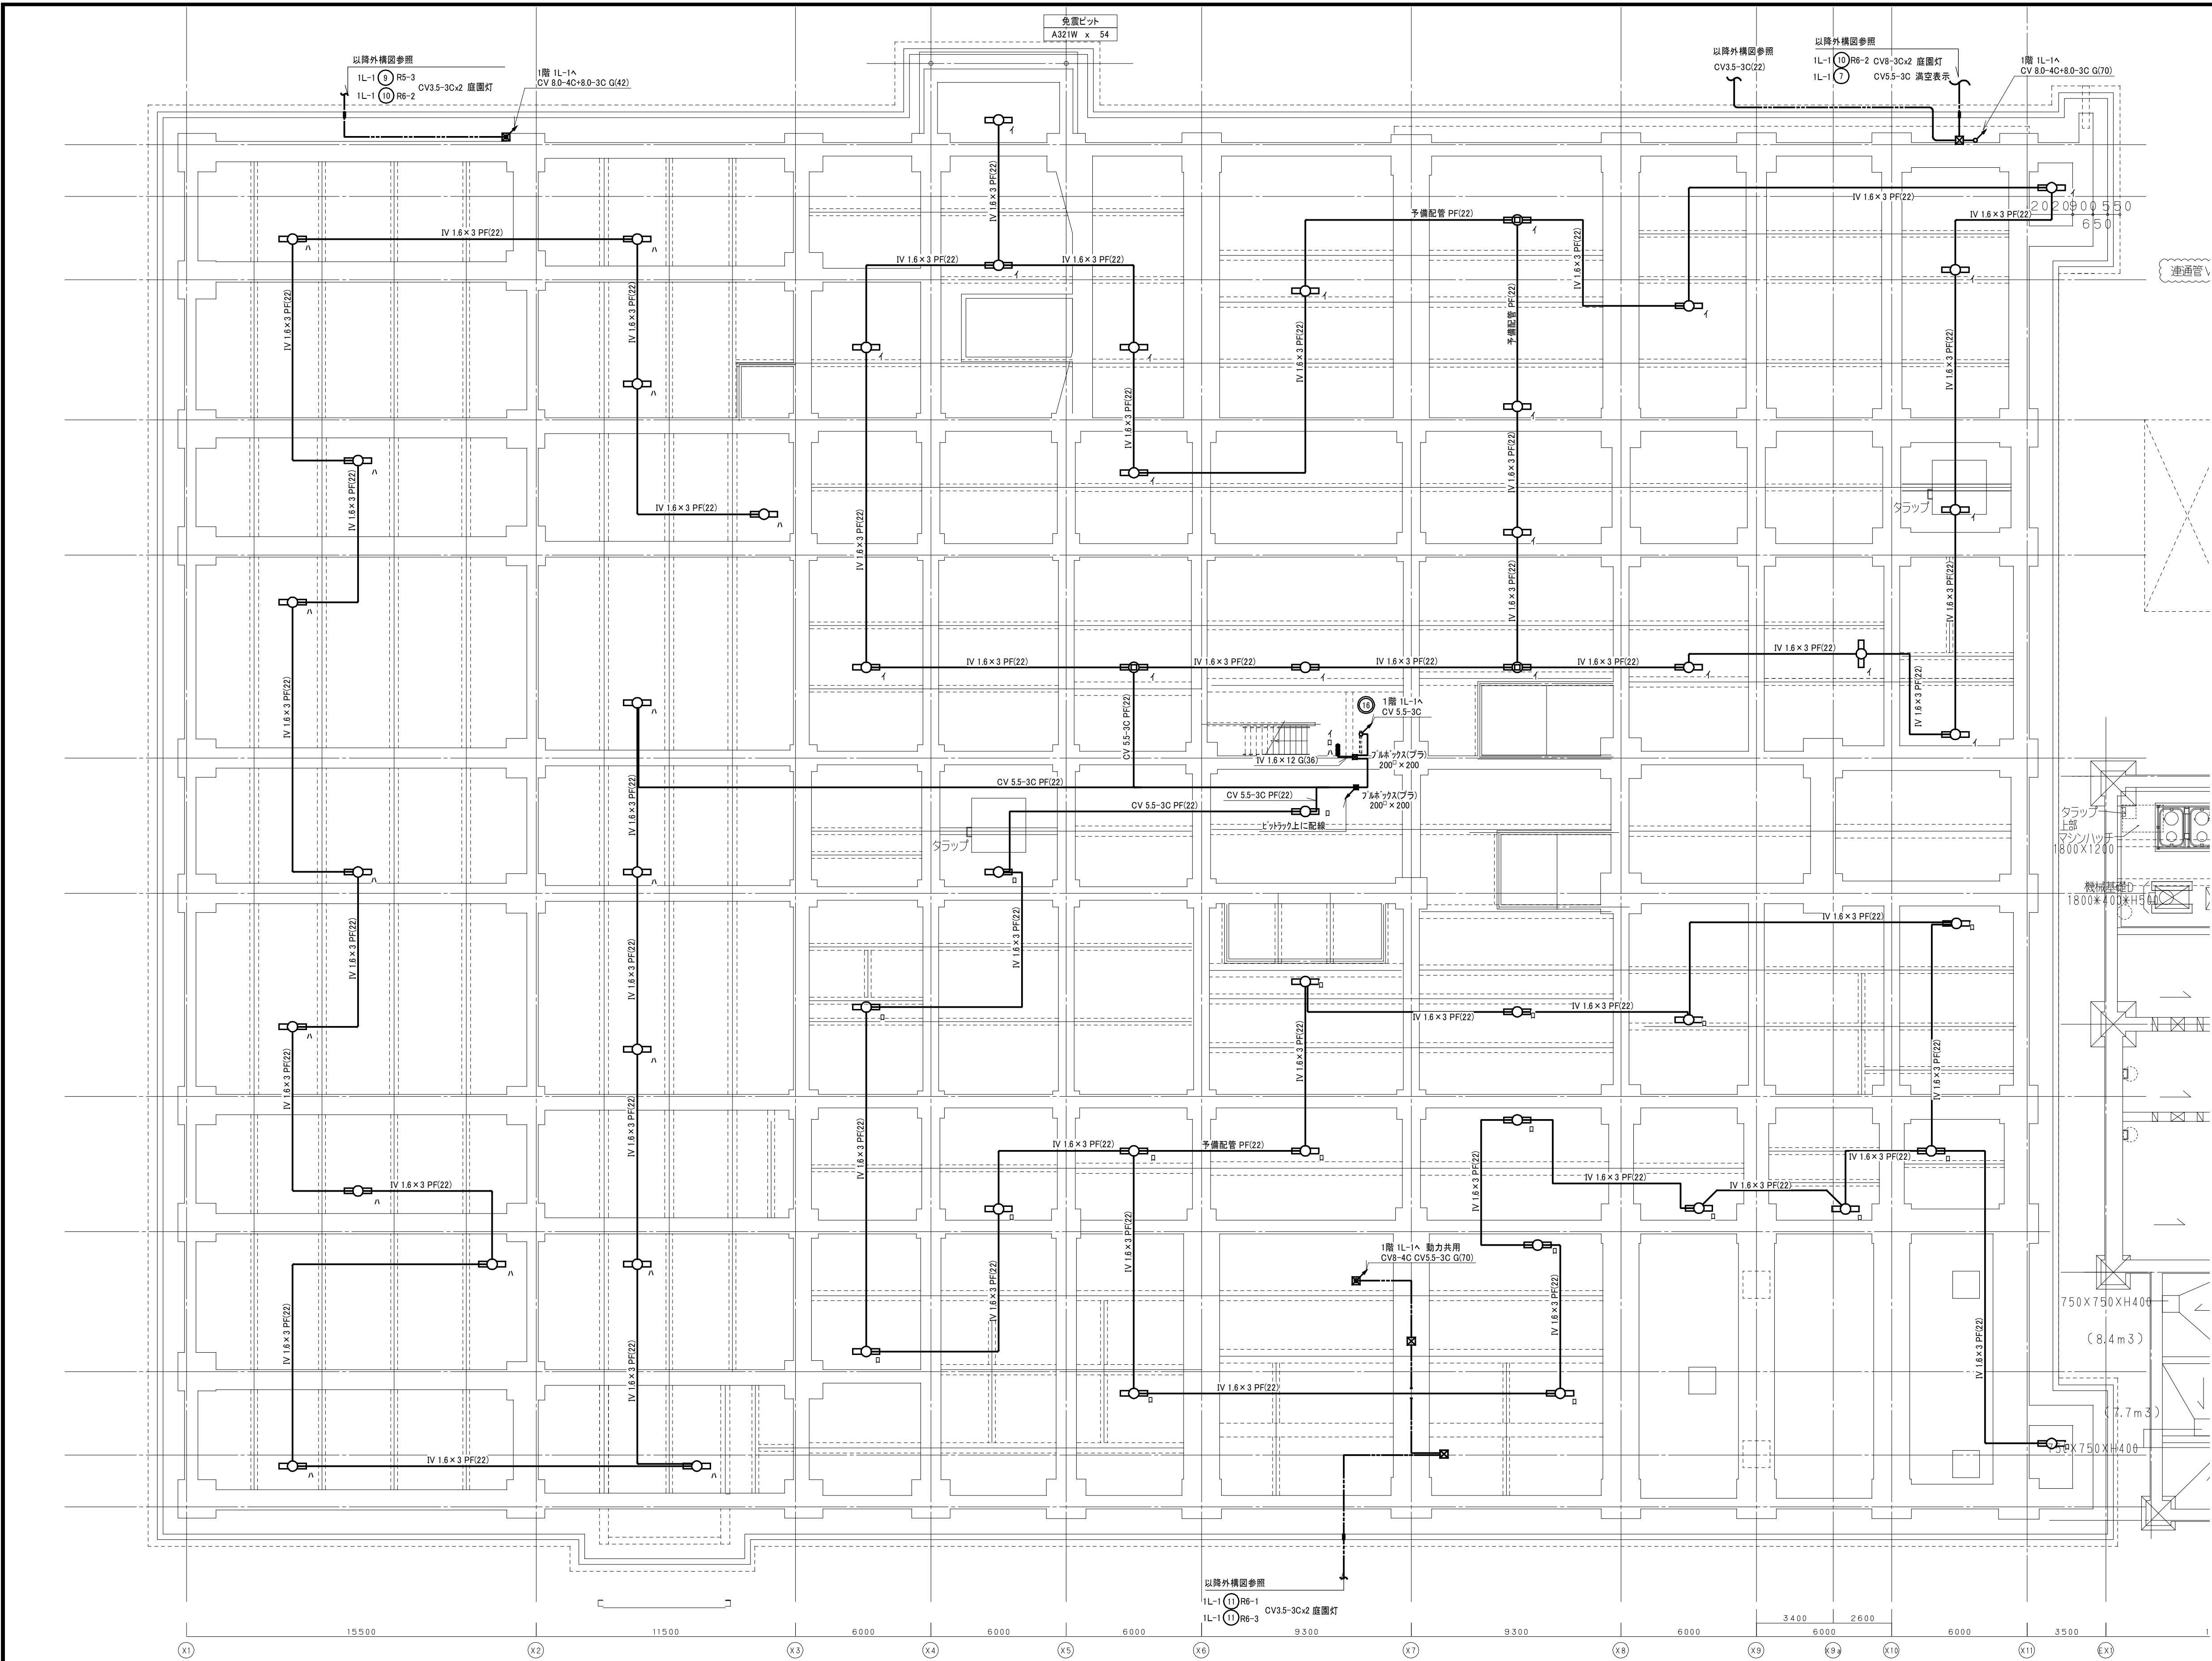


- 注記
1. 図内の配線は電線管またはP.F.管にて保護すること。
また二重天井内はケーブルこころがし配線とする。
 2. 屋外で使用する配管・BOX・スイッチが77等はSUS製とする。
 3. 外壁貫通部分は止水処理を施すこと。
 4. ☒ プルボックス (W.P.: 外部取付 溶融亜鉛メッキ防水型)
図中表記 PB123 (1: 1種 2: 兼行 3: 高さ x100mmを示す)
表記なきものは: 150X150X100とする。
 5. 照明器具の文字は点滅表示を示し、下記とする。
- 凡 例
- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| ● | 片切スイッチ (100V回路) | 1P15Ax1 |
| ● | 両切スイッチ (200V回路) | 2P15Ax1 |
| ● | 片切スイッチ (防雨型) | 1P15Ax1+PL |
| ● | WP 片切スイッチ (防雨型) | 1P15Ax1 |
| ▲ | ライトコントロール (番号線式) | |
| ▲ | 調光スイッチ | |
| ● | リモコンスイッチ | *はスイッチ機能を示す。 |
| ▲ | 調光リモコンスイッチ | *はスイッチ機能を示す。 |
| ● | セレクタスイッチ | *はスイッチ機能を示す。 |
| ● | 自動点滅器 | |
| □ | ライトマネージャ | |
| ■ | 調光ボックス | |
| PR | バーティション子機 | |
| SR | シーン選択子機 | |
| ▽ | 熱線センサー付自動スイッチ | 機種 |
| ▽ | 熱線センサー付自動スイッチ | 機種 (広角検知型) |
| ▽ | 熱線センサー付自動スイッチ | 子機 |
| ▽ | 熱線センサー付自動スイッチ | 子機 (広角検知型) |
| ▽ | 熱線センサー付自動スイッチ | 負荷増設ユニット |
| ● | 熱線センサー用ON/OFFスイッチ | (照明 1回路) |
| ☒ | トランスボックス | |




特記なき配管配線は下記による。



—	VVF1.6-3C(1Cアース)	PF(22)
—	VVF2.0-3C	PF(22)
—	VVF2.0-2C x 2 (1Cアース)	PF(28)
—	VVF2.0-3C x 2+2C	(E39)
—	CV5.5-2C x 2 (1Cアース)	(E39)
—	VVF1.6-3C(1Cアース)	保護管 PF(22)
—	VVF1.6-3Cx2	保護管 PF(28)
—	VVF1.6-2Cx2	保護管 PF(28)
—	VVF1.6-2C+VVF1.6-3C	保護管 PF(28)
—	VVF1.6-2Cx3+VVF1.6-3C	保護管 PF(28)
—	VVF2.0-2C	保護管 PF(16)
—	VVF2.0-3C	保護管 PF(22)
—	VVF2.0-2C x 2 (1Cアース)	保護管 PF(28)
—	VVF2.0-2C+2C	保護管 PF(28)
—	VVF2.0-3C+2C (1Cアース)	保護管 PF(28)
—	VVF2.0-3C x 2 (1Cアース)	保護管 PF(28)
—	VVF2.0-3C x 2	保護管 PF(28)
—	VVF2.0-3C x 2+2C	保護管 PF(28)
—	VVF2.0-3C(1Cアース)	保護管 PF(28)
—	CPEV0.9-1P	保護管 PF(28)
—	VVF2.0-2C+2C (1Cアース)	保護管 PF(28)
—	CPEV0.9-1P	保護管 PF(28)
—	VVF2.0-3C+2C (1Cアース)	保護管 PF(28)
—	CPEV0.9-1P	保護管 PF(28)
—	VVF2.0-3C+2C (1Cアース)	保護管 PF(28)
—	CPEV0.9-1P x 2	保護管 PF(28)
—	VVF1.6-3C	保護管 PF(28)
—	CPEV1.2-1P	保護管 PF(28)
—	VVF2.0-3C	保護管 PF(28)
—	CPEV1.2-1P	保護管 PF(28)
—	CPEV0.9-1P	保護管 PF(16)
—	CPEV0.9-2P	保護管 PF(16)
—	CPEV0.9-3P	保護管 PF(16)
—	CPEV1.2-1P	保護管 PF(16)
—	CPEV1.2-1P	保護管 PF(22)
—	IV2.0 x 2	(E19)
—	IV2.0 x 2 E2.0	(E19)
—	IV2.0 x 3 E2.0	(E19)
—	IV2.0 x 4	(E19)
—	IV2.0 x 4 E2.0	(E19)
—	IV2.0 x 6	(E25)
—	IV2.0 x 6 E2.0	(E25)
—	IV2.0 x 8	(E31)
—	IV2.0 x 8 E2.0	(E31)
—	IV5.5 x 2 E2.0	(E19)
—	IV8 x 2 E2.0	(E25)
—	IV8 x 3 E2.0	(E25)
—	IV8 x 5 E2.0	(E31)
—	CPEV1.2-1P	(E19)
—	CPEV1.2-1P	(E39) x 2
—	VVF2.0-2C	PF(22)
—	VVF1.6-3C(1Cアース)	PF(22)
—	VVF2.0-3C	PF(22)
—	CV5.5-3C(1Cアース)	FEP(30)

	No.
	102 251
春日部市立病院 新病院建設工事 (完成図)	
春日部市立病院 事務部 新病院整備課	A1 NS A3 NS DEPT. 電

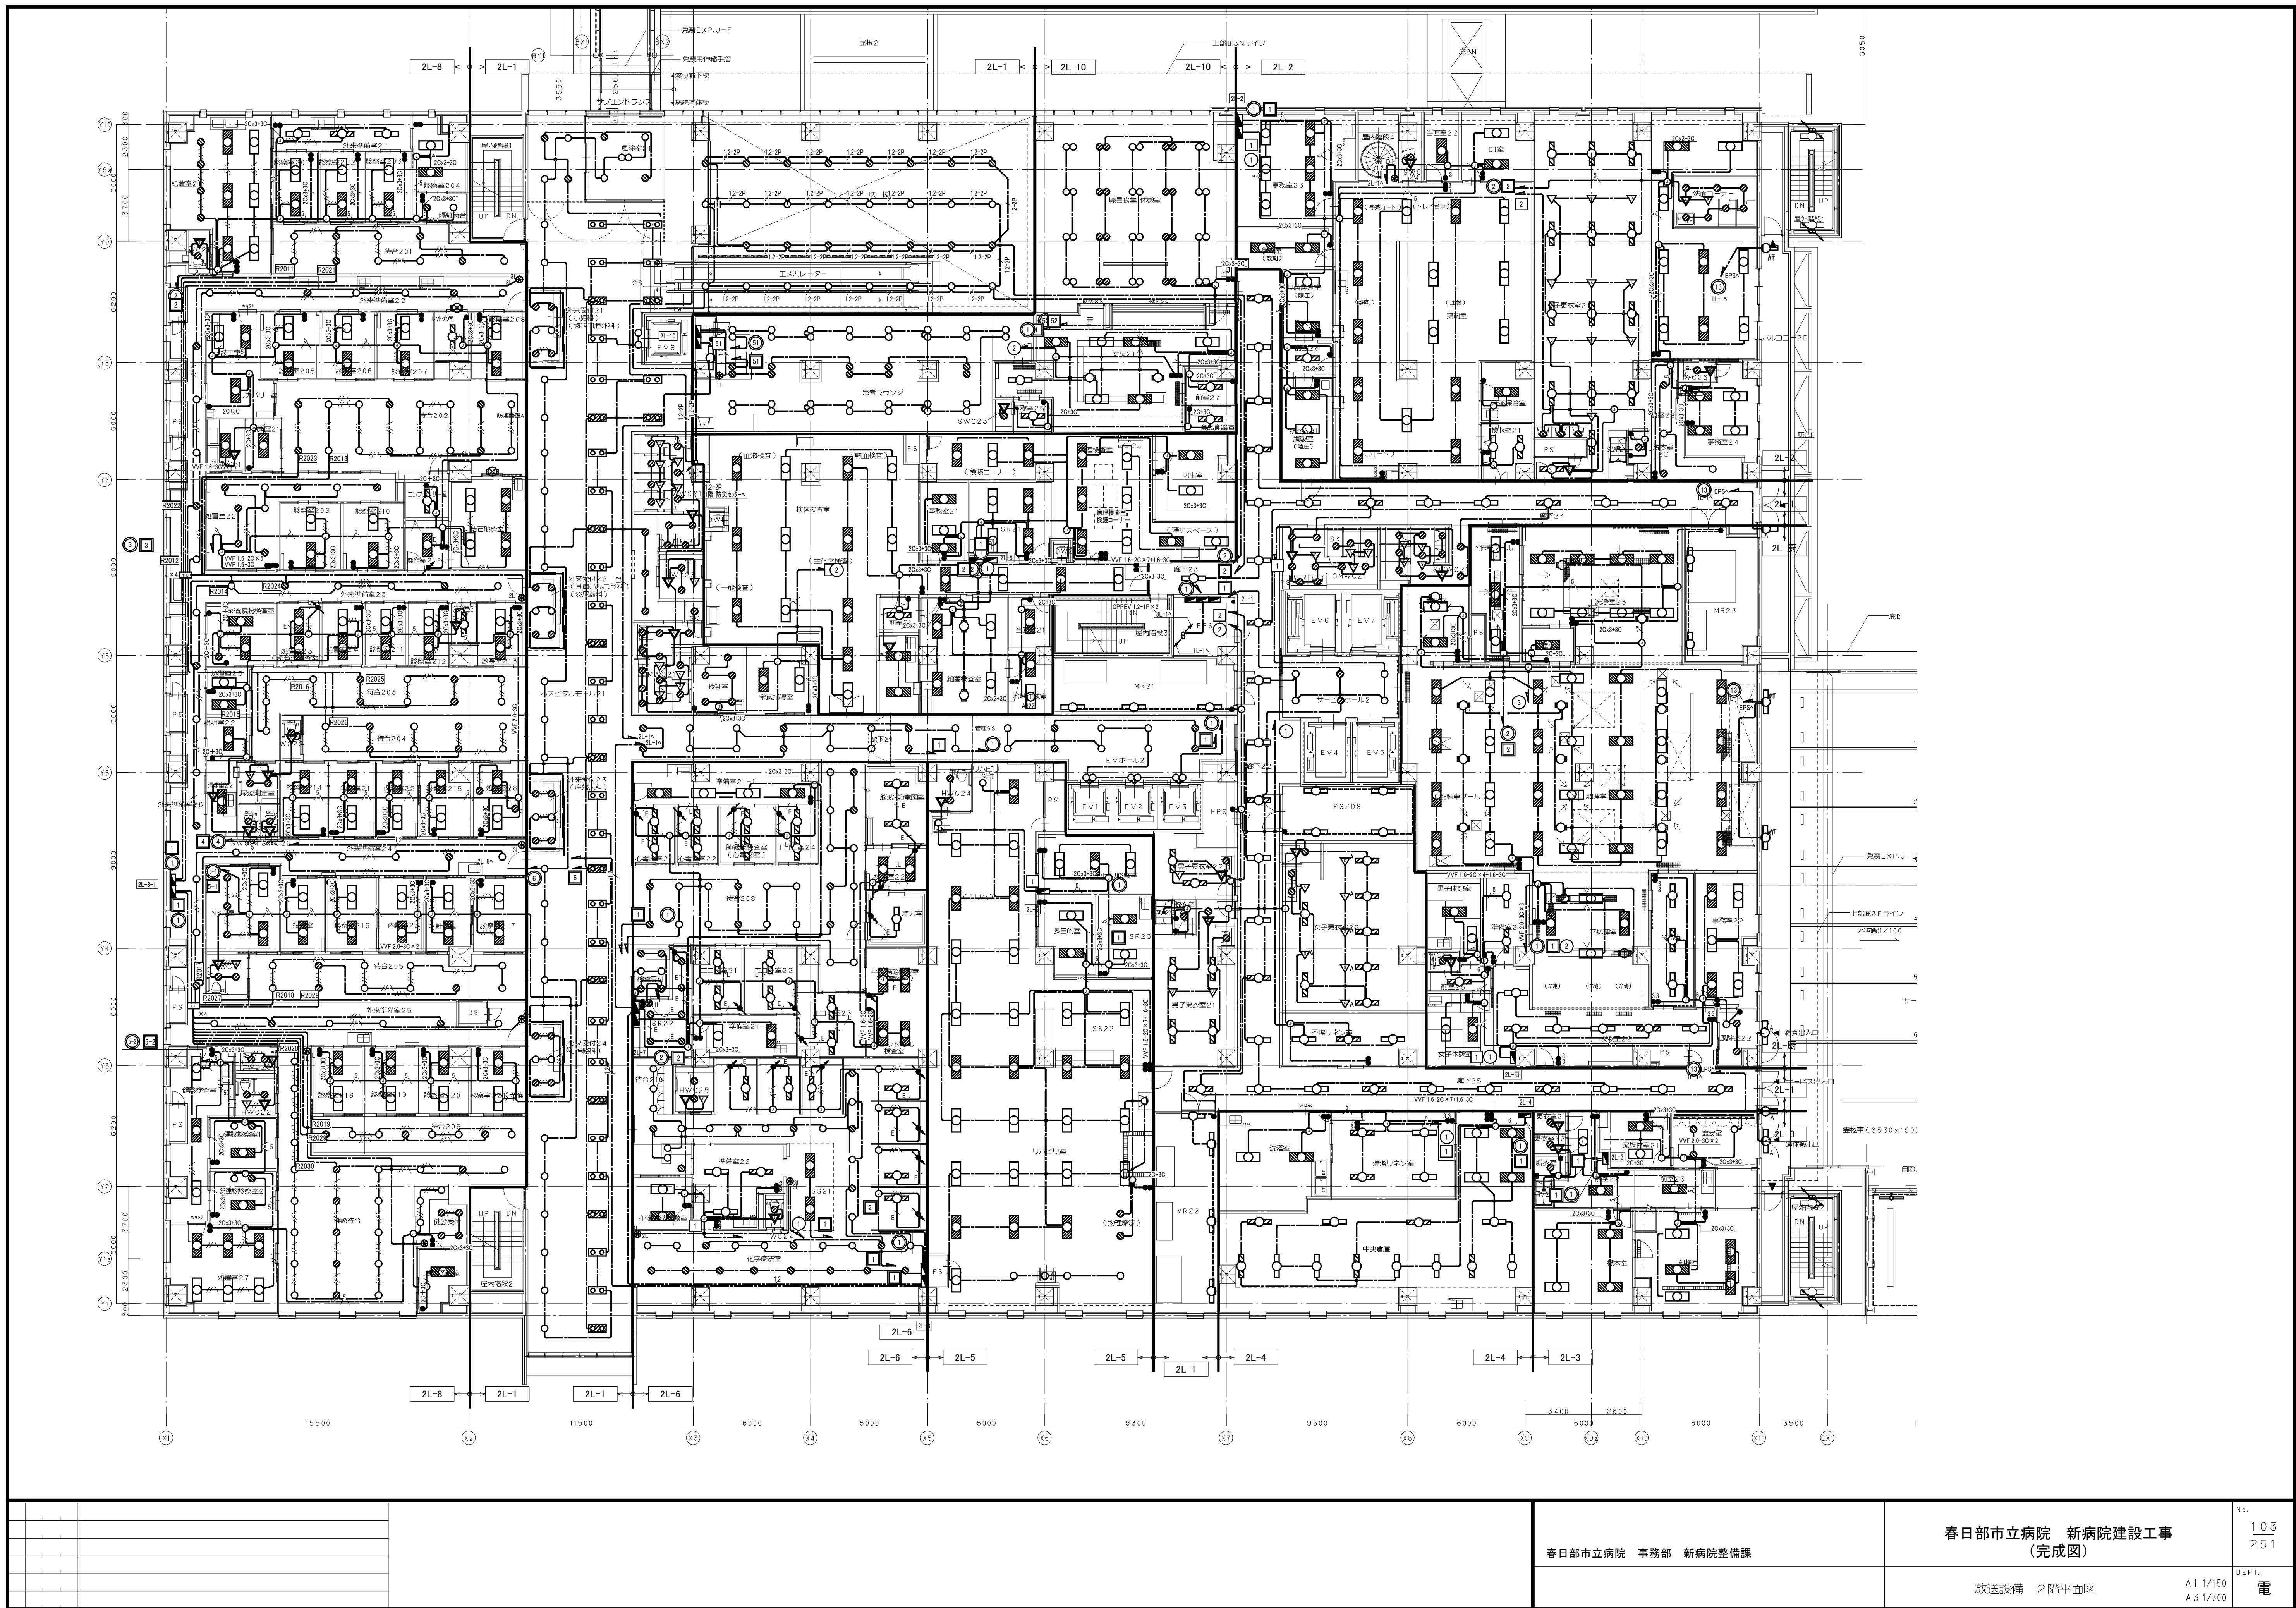


			No.
			104 251
		春日部市立病院 新病院建設工事 (完成図)	
		春日部市立病院 事務部 新病院整備課	
		電灯設備 2階器具表 A1 NS A3 NS	DEPT. 電

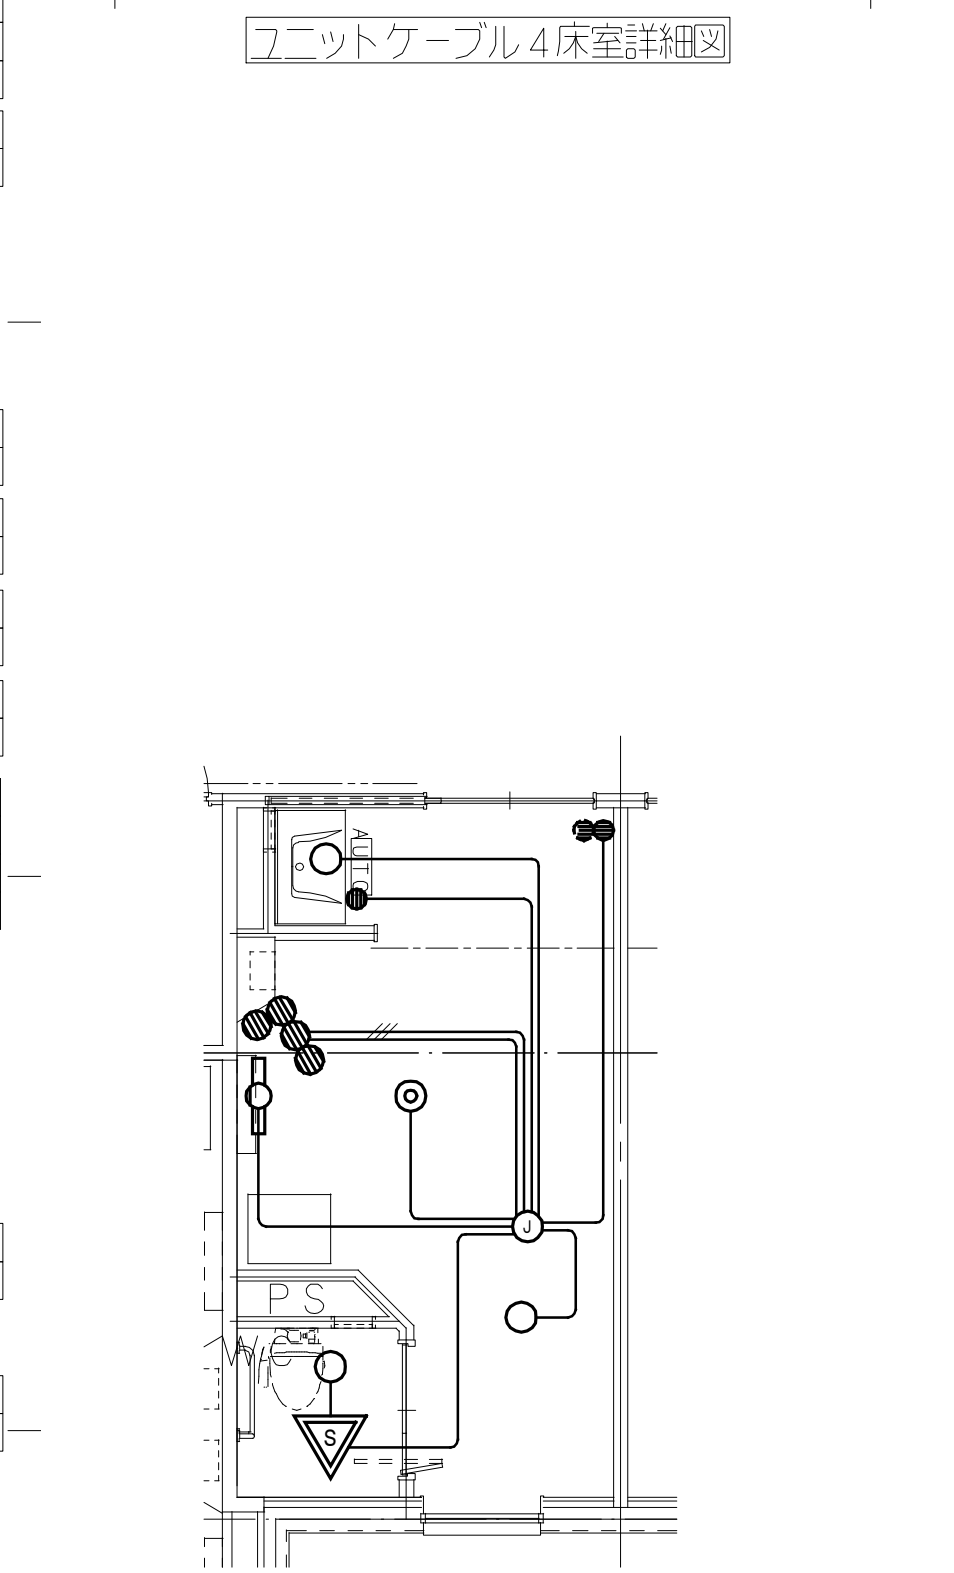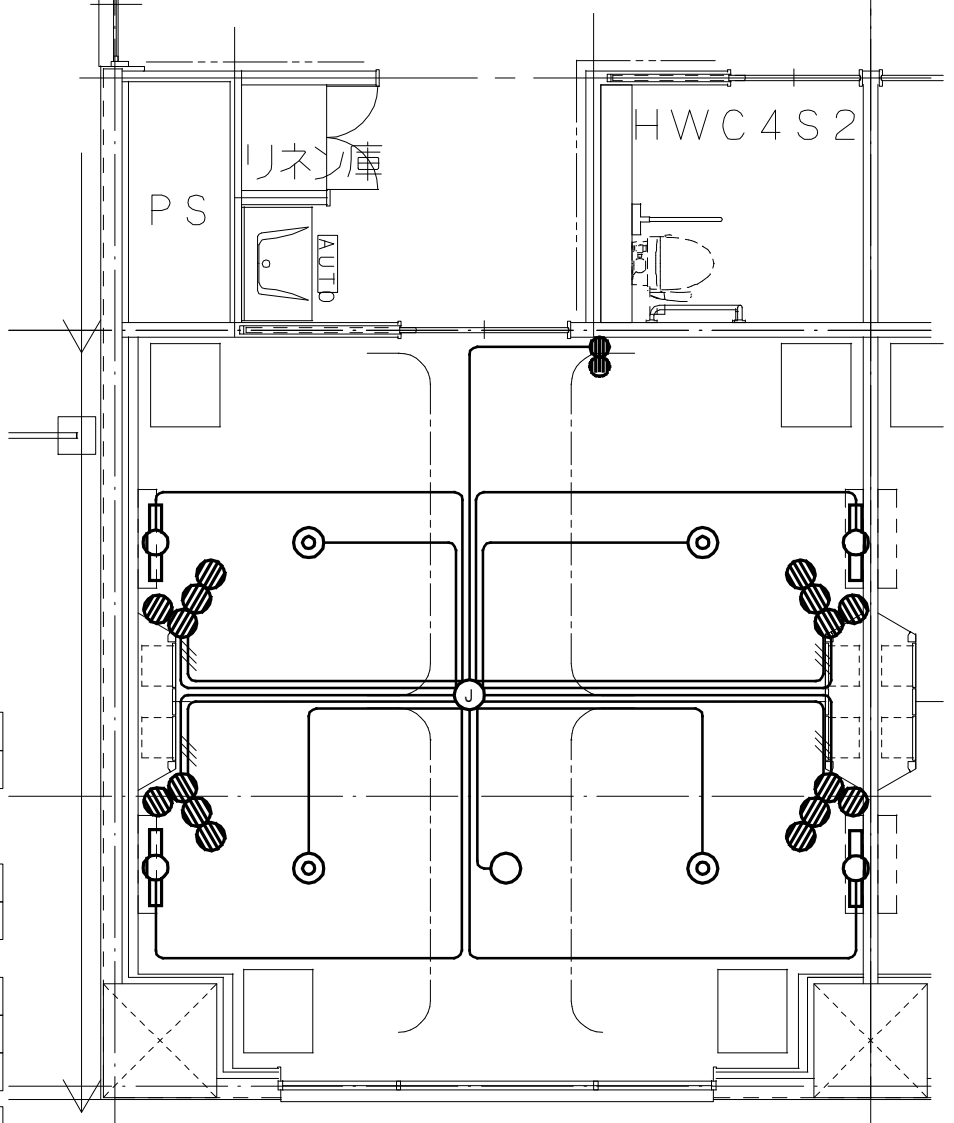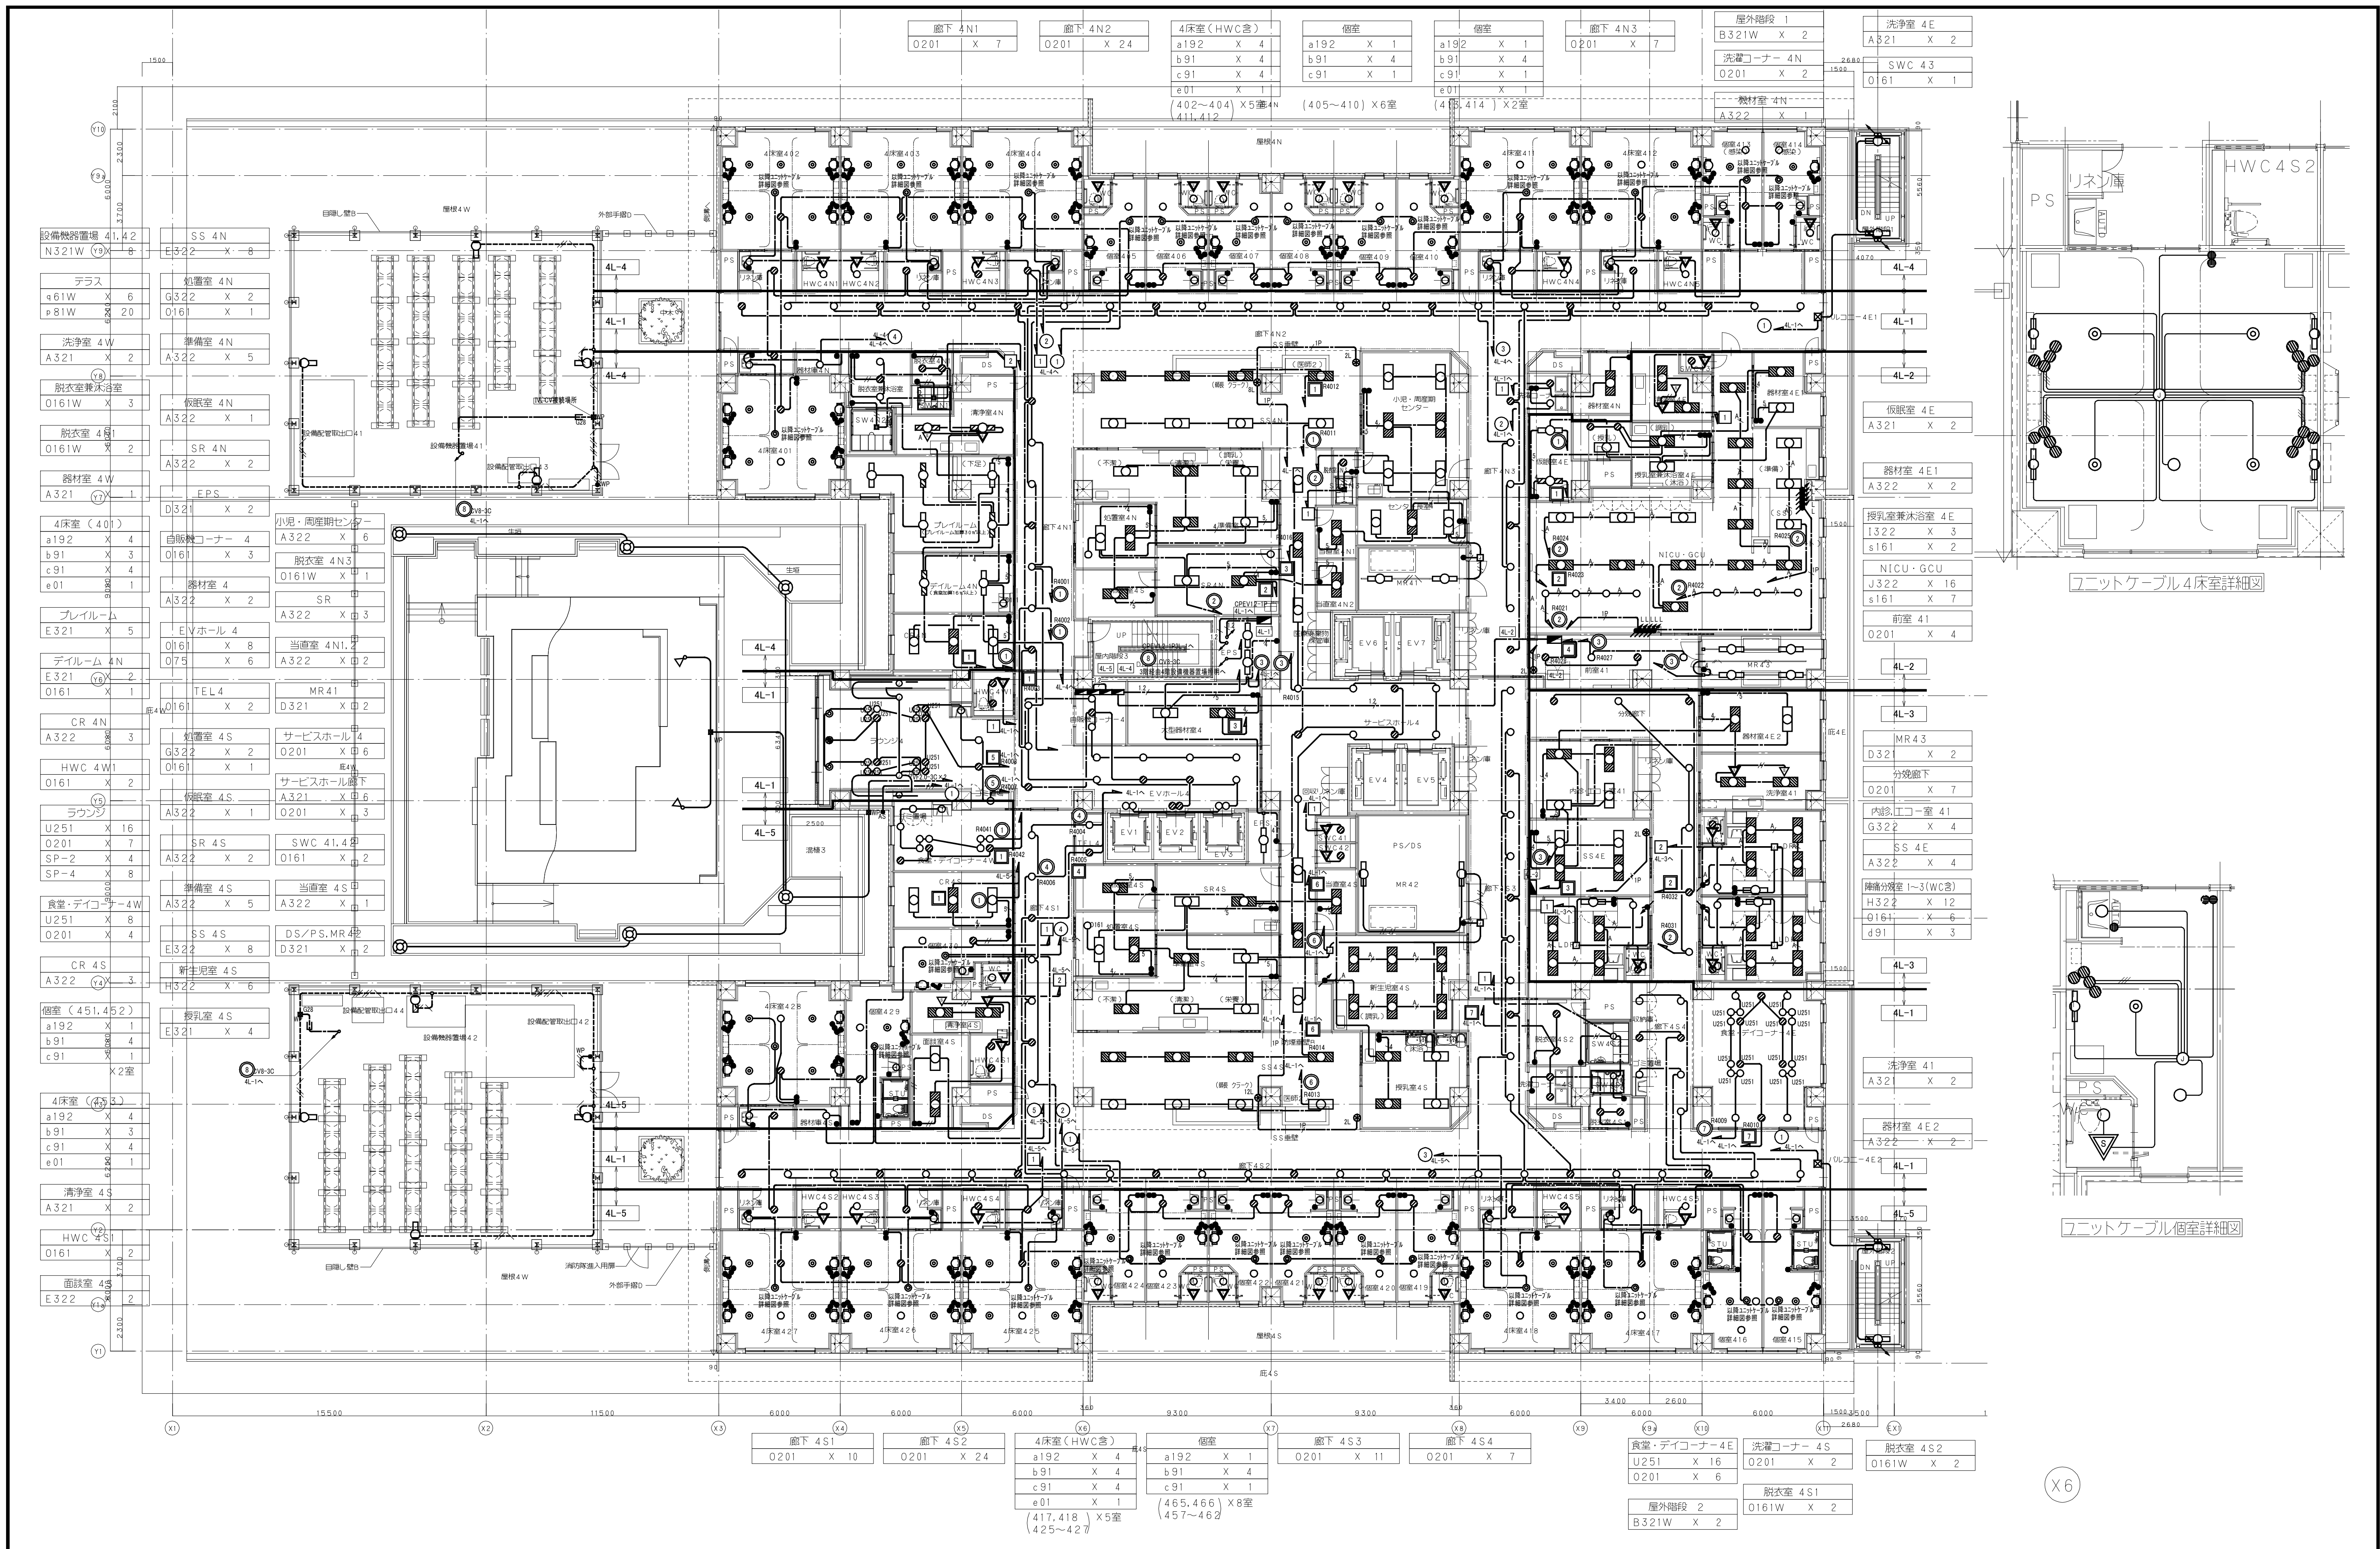

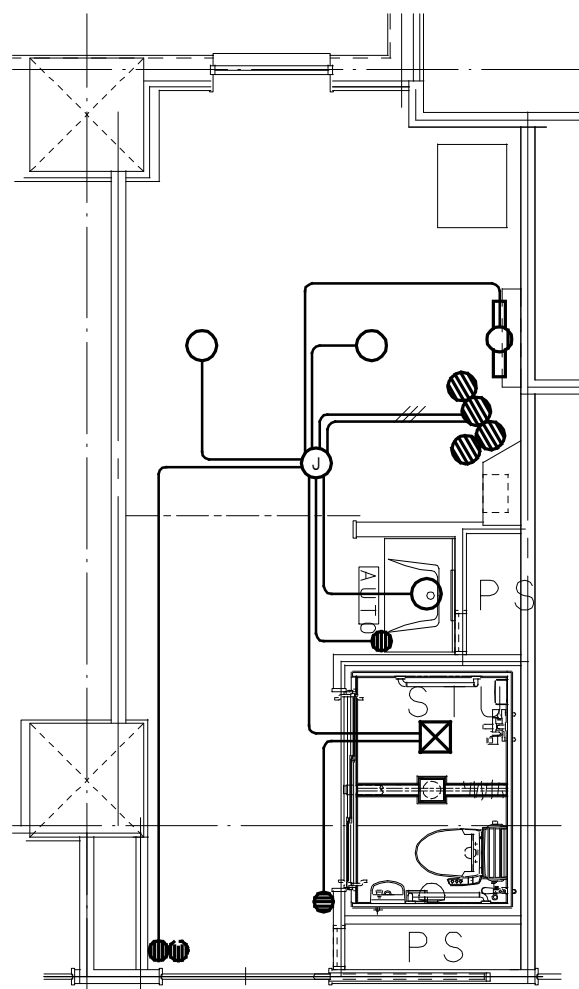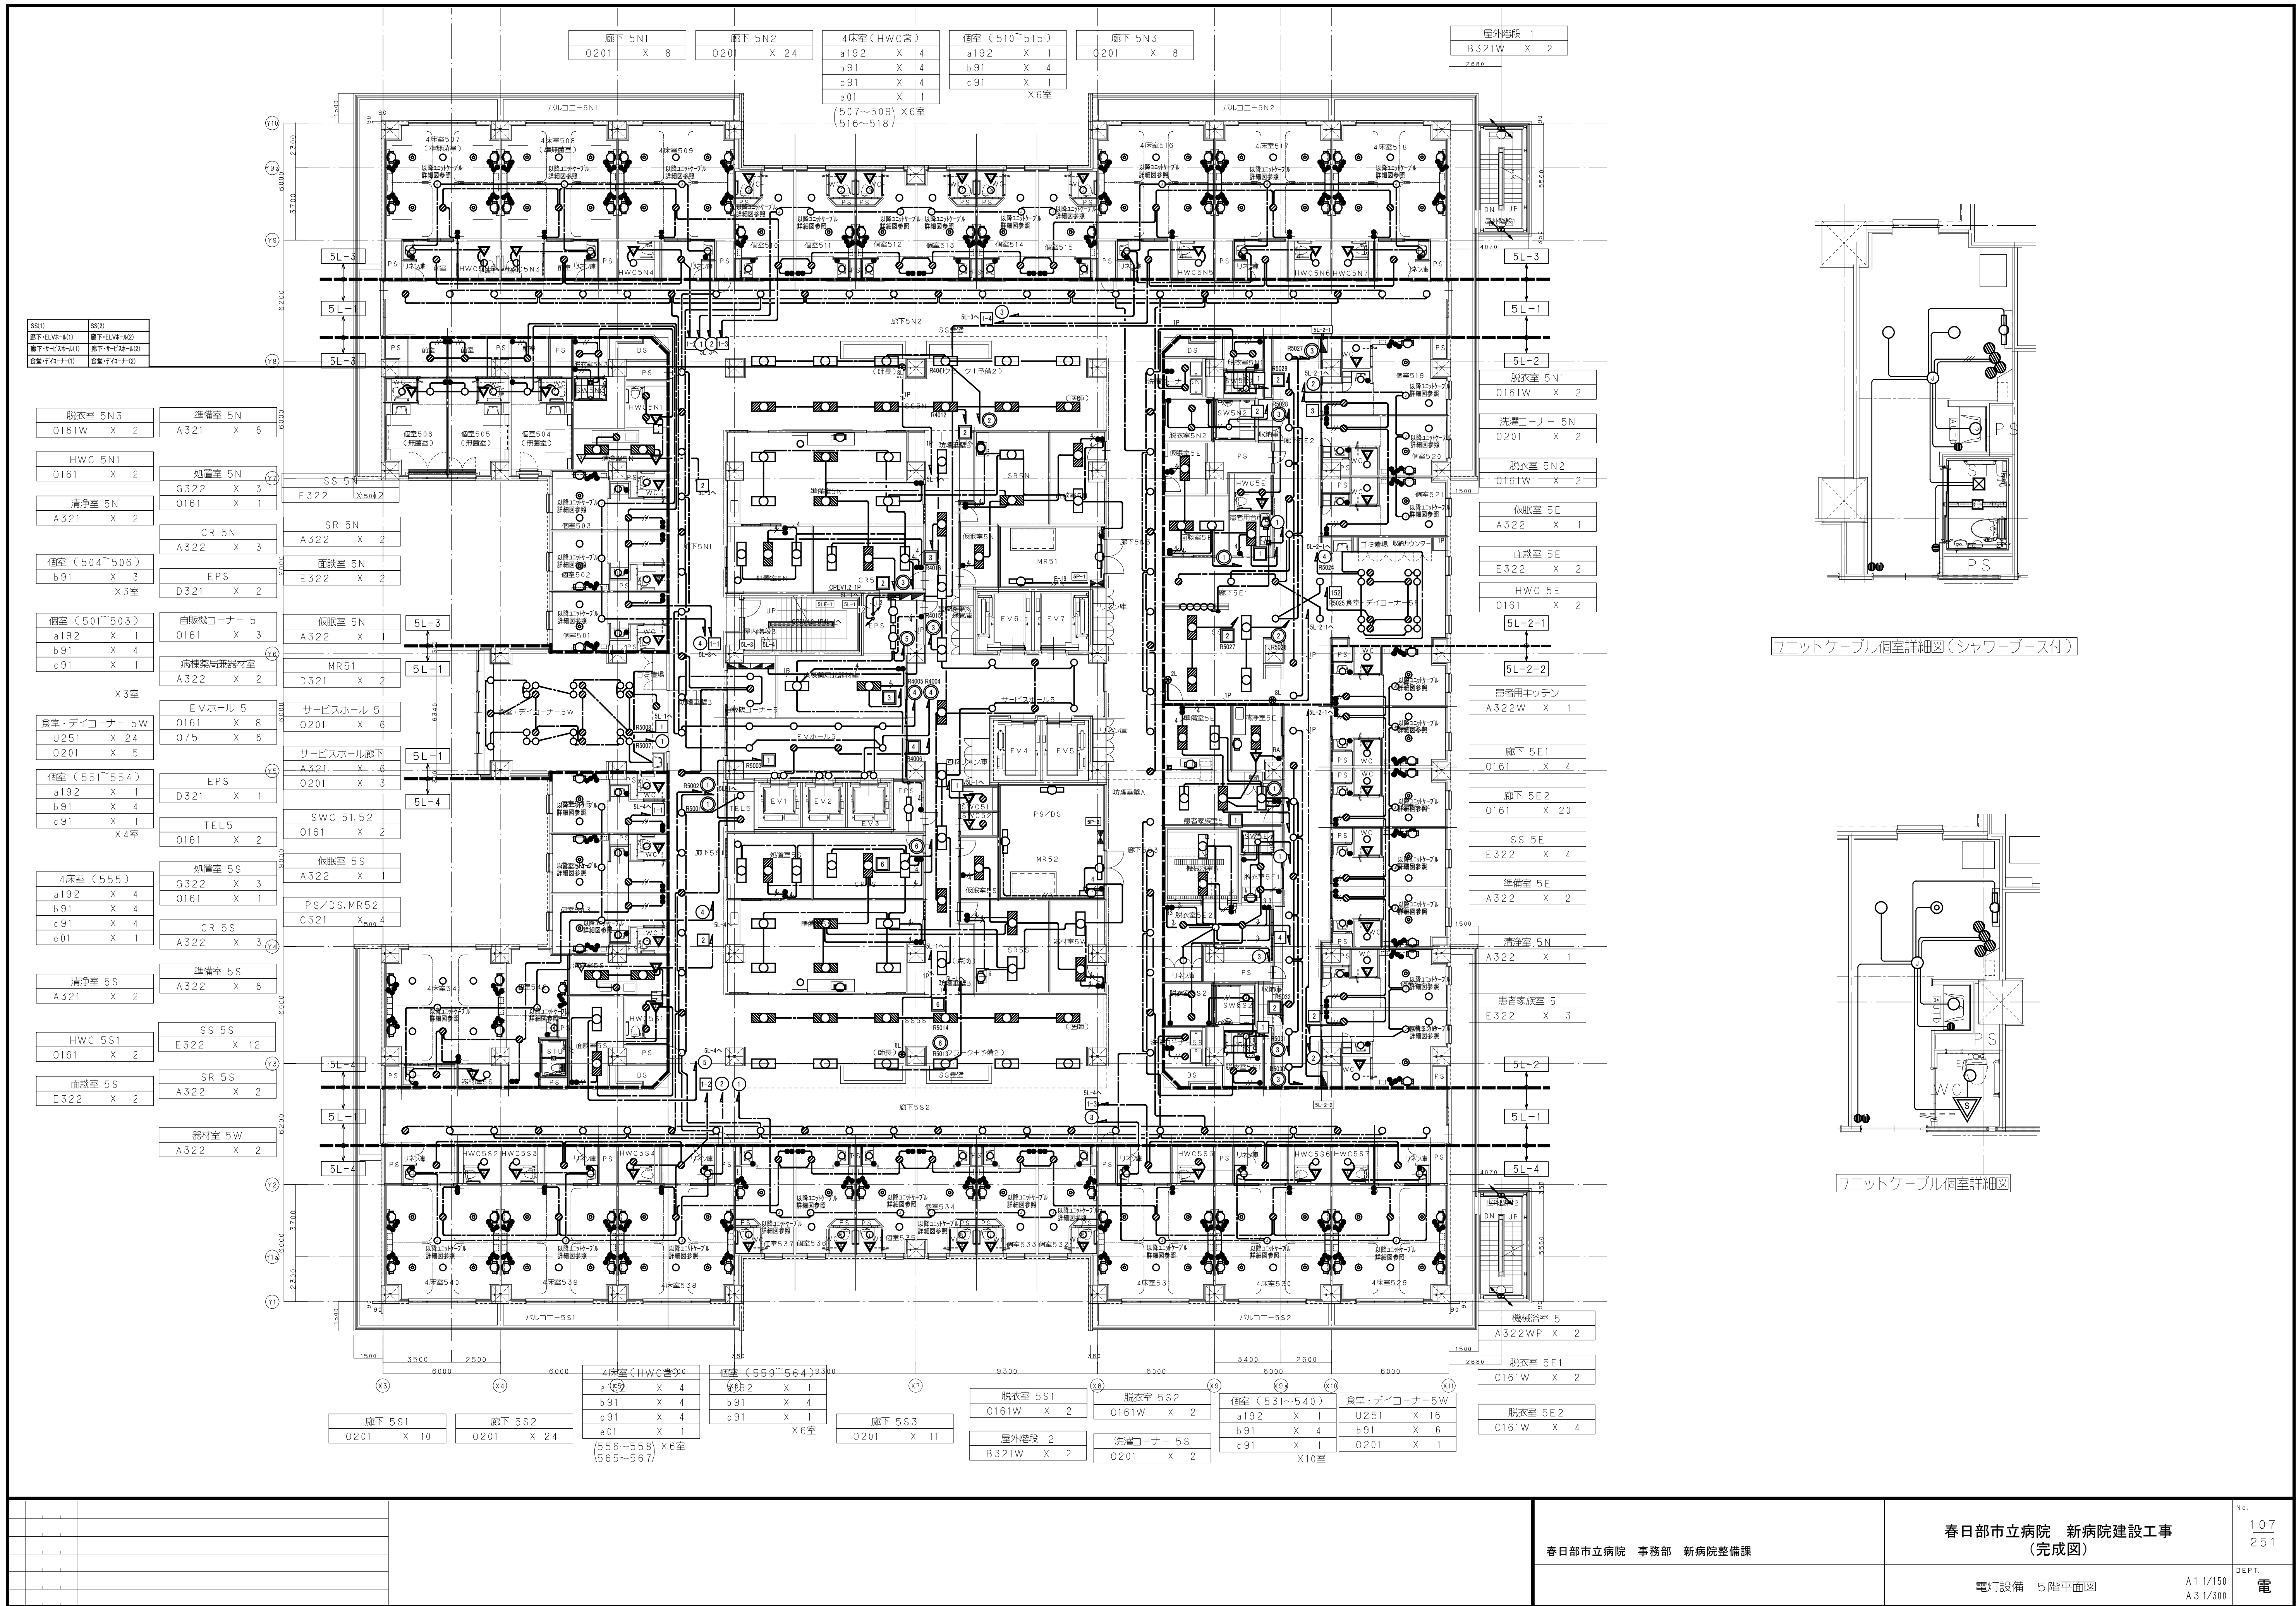

ユニットケール個室詳細図(シャワーブース付)

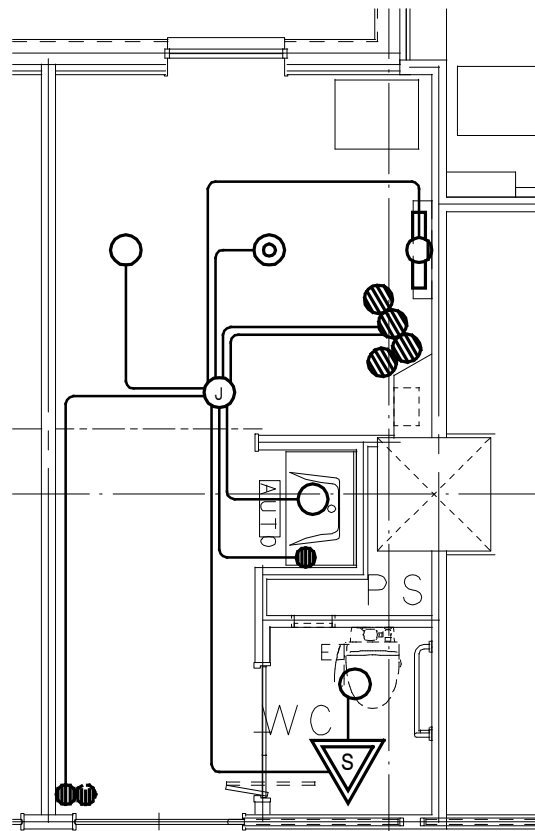

ユニットケール個室詳細図

